

BK201S

災害土木用
耐候性大型土のう


短期仮設 1年相当

高純度国産 UV 耐候剤 1.2%配合



性能評価報告書

性能証明書

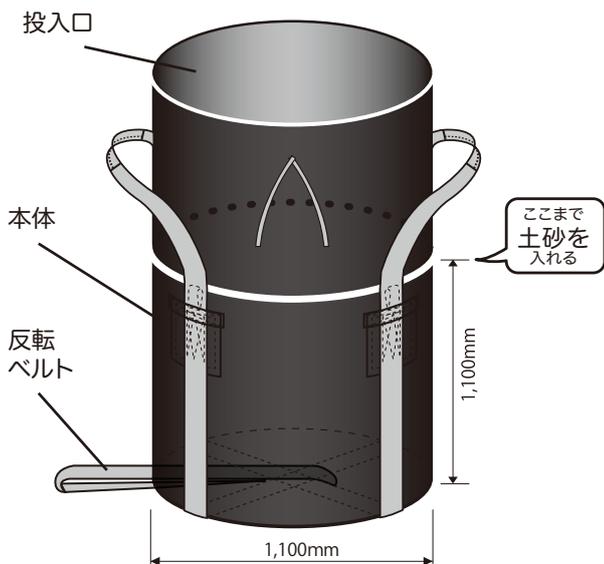

【底ベルトが十字なので強力です】

型式	BK201S
本体寸法	φ1100×H1100
最大容量	1 m ³ 2t用
最大充填量	20kN/ m ³
本体材質	1530D×14×14(PP)
吊りベルト材質	100mm 幅 (PP)
製品重量	約 2.34 kg / 枚
吊り方式	ベルト 2 本吊り
入数	10 枚入 / 梱包

JISB7753「サンシャインカーボンアーク灯式」および JISL1096 A 法に準拠し耐用年数に相当する生地引張強さを確認済。(暴露時間：300 時間)

BK201S

短期仮設 1年対応

一般財団法人 土木研究センター
性能証明付(耐土性証第2001号)
耐候性大型土のう

■コンテナ容量 -1000ℓ ■充填質量 -2000kg
■短期仮設 -1年対応 ■積重ね段数 8段

JIS規格に基づく FIBCs 試験

試験方法

OK NG 判定基準


危険なので、作業中は蒸上がったバッグの下に入らないで下さい。

BK201S
最大充填量 (SWL) 2000KG (2t)
最大容量 1m³
暴露時間 300時間の促進暴露試験済み
交. SITO CHEMICAL

BK203・BK2013
BK201Sは
8段積み
OK!!

サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機による促進暴露試験

JIS B 7753 および JIS L 1096

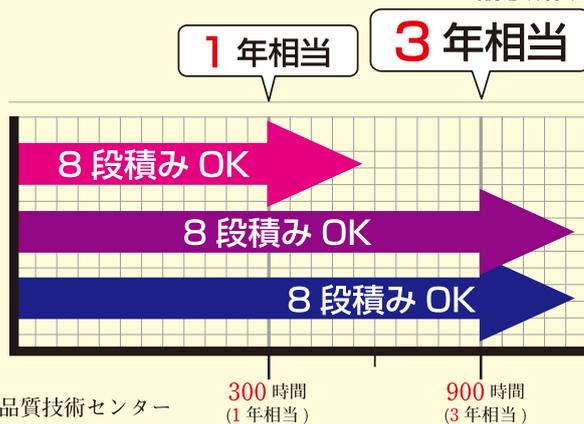

QTEC (財) 日本繊維製品品質技術センター



建築資材のことなら
株式会社 佐藤ケミカル



- 本社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX0120-89-1977
- 北海道支店 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX011-789-9002
- 浜松支店 〒432-8055 静岡県浜松市南区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX053-442-8933
- 九州支店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX092-515-1199

