

新

鉄筋無溶接金物の定番

カメレオン

あなたの使い方次第で、何通りもの色に染まります

1. 鉄筋のどの位置でも取り付けられます。
2. 取り付けは簡単かつスピーディ。
3. 狭い箇所でもスムーズに取り付けられます。
4. 長尺セパの代用に使えます。
5. 鉄筋からのかぶりの問題なし。
6. 基礎や土間止め型枠のセパ引きにも有効です。

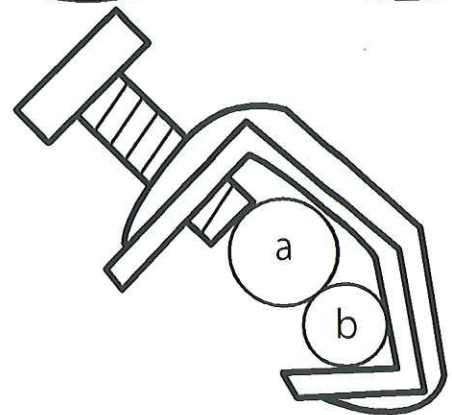









適応範囲

鉄筋径 a	D10・D13・D16
丸セパ b	5/16・3/8
入数	100個

注意 鉄筋とセパレータを抱き合わせる際は、左図のようにボルト側を鉄筋にして下さい。

注意 セパとセパの組合せはお止め下さい。



施 工 例		組み合わせ
1		施工手段：クランプ 鉄筋径 A： D10 丸セパ B： W5/16
2		施工手段：クランプ 鉄筋径 A： D10 丸セパ B： W3/8
3		施工手段：クランプ 鉄筋径 A： D13 丸セパ B： W5/16
4		施工手段：クランプ 鉄筋径 A： D13 丸セパ B： W3/8
5		施工手段：クランプ 鉄筋径 A： D16 丸セパ B： W5/16
6		施工手段：クランプ 鉄筋径 A： D16 丸セパ B： W3/8
7		施工手段：背面溶接 鉄筋径 A： D19 丸セパ B： W5/16・W3/8

【使用上の注意】

1. 鉄筋とセパレータをクランプする際は必ず鉄筋をボルト側にして下さい。
2. 丸セパ同士のクランプは絶対に避けて下さい。
3. 鉄筋径 D19 を使用される場合は上図 7 の施工例の位置に丸セパを溶接して下さい。