

液だれ防止処理(外側片面)


塗装用養生シート



- シートに表面処理が施されているのでピタッと壁にくっつき、あらゆるシーンで便利に使用できます。
- シートに付着した塗料を飛びにくくし、はがす際は塗装面や周囲の汚れを防ぎます。



0.01mm
厚み

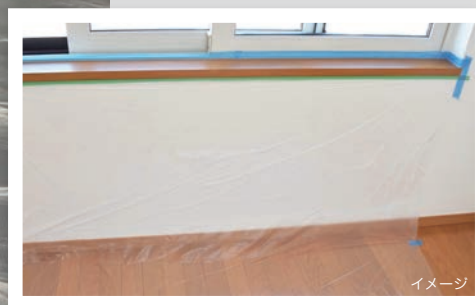

手で切れる

ピタッとくっつく

半透明なので下地がよく見える

規格	900w (1800) × 100m
	1800w (3600) × 100m
厚み	0.01 mm
入数	5本



- 本製品は建築塗装用です。用途以外では使用しないでください。
- 保管は直射日光を避け、お子様の手に届かない場所に保管してください。
- 可燃物です。耐熱温度 60 度以下で使用してください。
- ポリエチレン製

建築土木資材総合商社



株式会社 佐藤ケミカル



- 本社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX0120-89-1977
- 北海道支店 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX011-789-9002
- 仙台支店 〒983-0001 宮城県仙台市宮城野区港 4 丁目 7-1
TEL 022-786-8911 (代表) FAX022-786-7255
- 浜松支店 〒432-8055 静岡県浜松市南区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX053-442-8933
- 九州支店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX092-515-1199

※仕様は予告無く変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。禁無断転載。20211108VER1.1