

再生剤配合

アスベスト除去作業に最適!!

アスベスト回収袋-e



弊社商品は底面が強力溶着となっております。
より一層安全にご使用頂けます。



アスベスト回収内袋 黄色

アスベスト回収外袋 透明

使用方法



結束バンドを使用し
厳重に締める

透明袋に入れる

結束バンドを使用し
更に厳重に締める

商品名	容量(L)	色	材質	寸法(mm)	厚み(mm)	入数
アスベスト回収内袋-e(大)	167	黄色	ポリエチレン	H1280×W850	0.15	50
アスベスト回収内袋-e(中)	52	黄色	ポリエチレン	H850×W650	0.15	100
アスベスト回収内袋-e(小)	14	黄色	ポリエチレン	H600×W450	0.15	100

商品名	容量(L)	色	材質	寸法(mm)	厚み(mm)	入数
アスベスト回収内袋-e(大)	167	透明	ポリエチレン	H1280×W850	0.15	50
アスベスト回収内袋-e(中)	52	透明	ポリエチレン	H850×W650	0.15	100
アスベスト回収内袋-e(小)	14	透明	ポリエチレン	H600×W450	0.15	100

結束バンド

商品名	入数
結束バンド4.8×250	100



※イメージ

アスベスト処理作業仕様

0.15厚

TS002


内袋
一枚付

第三者機関にて性能評価試験済 JIS K 6404-7-1999 B 法 に準拠

検査機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

外袋試験表

環境省の石綿含有廃棄物等処理マニュアルにて
アスベストレベル3の石綿含有廃棄物の場合は、
「シート掛け、フレキシブルコンテナに詰める等の飛散防止措置を行うこと。」
と記載されています。

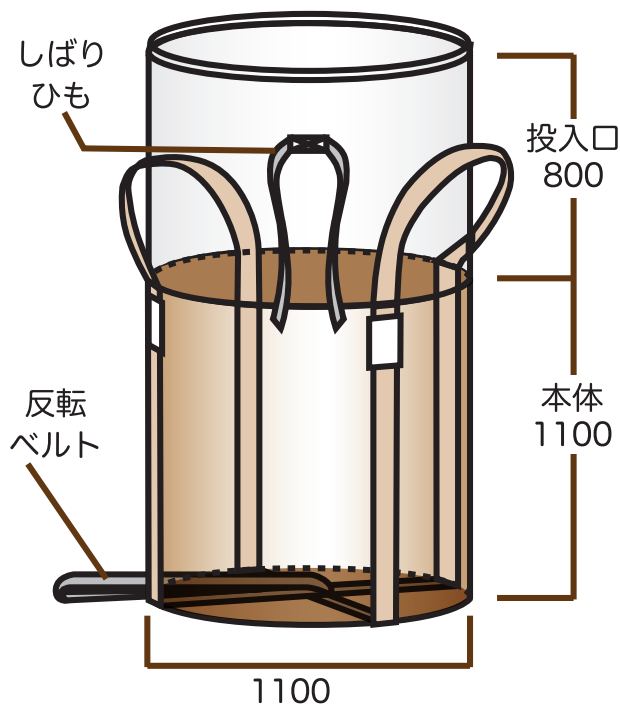

漏れを防げる内袋付！

型式	TS002 内袋付 (内袋 0.15 厚)
本体寸法	ø1100×H1100
内袋寸法	厚み 0.15×H2500×W1900
最大容量	1 m ³
最大充填量	10kN/ m ³
本体材質	1200D×13×12(PP)
吊りベルト材質	100mm 幅 (PP)
製品重量	約 3.02 kg / 枚
吊り方式	4 点吊り
入数	5 枚入 / 梱包・140 枚 / PL

1t 用

アスベスト回収袋として使用するの注意点

建築物等から除去した石綿等については、その後の運搬、貯蔵等の際に、石綿粉じんが発散するおそれがないよう堅固な容器を使用し、又は確実な包装を行い、個々の容器又は包装等の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示しなければならない。(厚生労働省・石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル)

石綿含有産業廃棄物の運搬には、最終処分場の受入基準をご確認のうえでご使用ください。



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル

株式会社 佐藤ケミカル 本社
〒270-0132 千葉県流山市駒木631番地
(04)7152-8911(大代表)
FAX フリーダイヤル 0120-89-1977

※仕様は予告無く変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。禁無断転載。20220217VER1.2