



5段積みOK


パイプラック

- 特長 ● 積み重ね収納可能
● 錆びにくいメッキ加工
● 使いやすいハンドルグリップ



収納本数 (本)	100	50
パイプラック	●	●


50 本用 本体寸 (mm) : W520×H220
100 本用 本体寸 (mm) : W515×H433

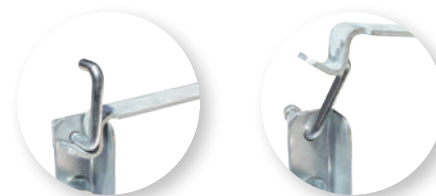

高耐久

防音シート

- 特長 ● 隙間のない構造です。 (シート規格寸法のシート図をご参照ください)
● 取扱が簡単です。 ● 遮音性能が優れています。 ● 強力で耐久性に優れています。
● 防災加工品です。 (No.CT090033)

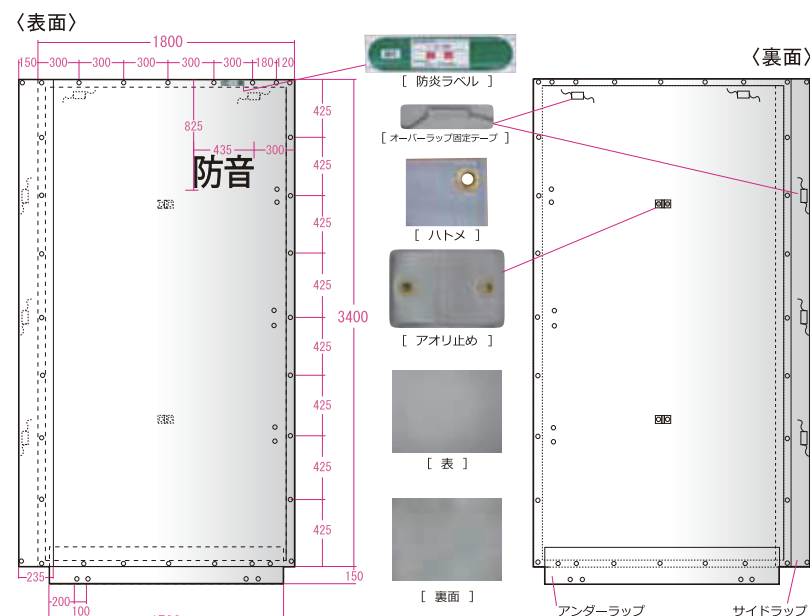

厚み 1.0mm / 0.5mm
両面(塩ビ) 芯(ポリエステル) グレー

生地厚 (mm)	1.0	0.5
防音シート	●	●

内寸 1800mm × 3400mm / 外寸 1950mm × 3550mm



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本 社	〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地	TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977
■ 浜 松 支 店	〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地	TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933
■ 九 州 支 店	〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9	TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199
■ (株)佐藤ケミカル北海道	〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地	TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002

※仕様は予告無く変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。禁無断転載。202506

取付けやすく、
耐久性と安全性に優れ
経済的な佐藤ケミカル

現場用仮囲い パイプ総合カタログ



仮囲い施工例

SC鋼板 & 単管パイプ & ストロング杭

防犯や安全、防塵、遮風、遮音目的で工事期間中の工事現場と外部を遮断するために設けられる高さ 2m 以上の防護板

01 軽量で扱いやすい

両手がかかえて移動できる軽量パネルで、
取り付け・取り外しが簡単です。

02 繰り返し使用可能

雨に強い優れた断面性能のパネルで、
繰り返し使用できます。

03 環境美と安全性

強い支柱でパネルの安全性を確保し、
外観の化粧から美観と安心感を与えます。




単管パイプ



株式会社 佐藤ケミカル

48.6φ

単管パイプ (2.4) 厚み 2.4 mm

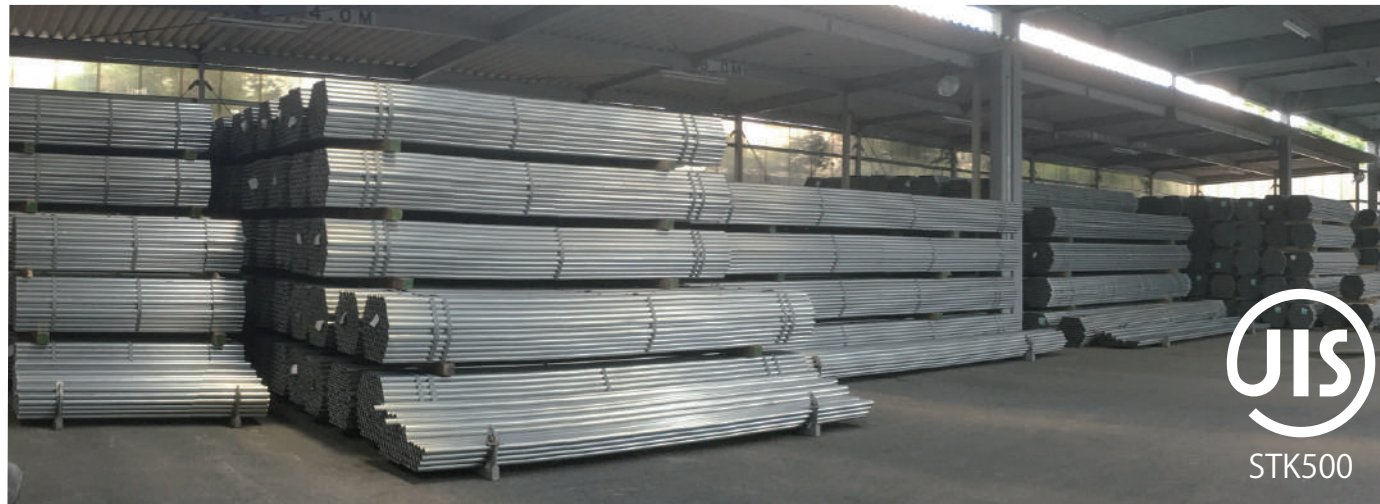

規格 一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G3444 STK500(φ 48.6×2.4 規格)

全長 (m)	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
STK500 輸入	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ピン付きパイプ	—	—	●	●	●	—	●	●	●

(ピン付きパイプ本社・浜松支店取扱商品。1m/1.5m/3.5mは受注生産になります)

48.6φ

単管パイプ (1.8) 厚み 1.8 mm 亜鉛表面処理鋼板(先メッキ)



規格 一般構造用炭素鋼鋼管 STK700(φ 48.6×1.8 規格)

■現場作業負担軽減、輸送コスト削減

■従来品比で25%軽量化。

全長 (m)	1.0	1.5	2.0	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0
STK700 輸入	●	●	●	●	—	●	●	●

(3.5mは九州支店取扱商品)
(北海道では在庫しておりません。)

現場用仮囲い

SC 鋼板(完全鋼板) 厚み 1.2mm / 0.8mm 亜鉛表面処理鋼板(先メッキ)

☆フラットパネル・クリアフェンス・通用口等も取扱できます。



	板厚	全長			
		2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
SC 鋼板	1.2mm	●	●	●	●
	0.8mm	●	●	●	●
パンチング鋼板	1.2mm	●	—	●	—

48.6φ

引抜き・押込み強度に優れた打込み専用棒



ストロング杭

パイプ部分ドブメッキ



L(m)	1.1	1.5	入数
ストロング杭	●	●	1 梱包 100 本

全長 (SC-1.1M は 1.145m) (SC-1.5 は 1.540m)

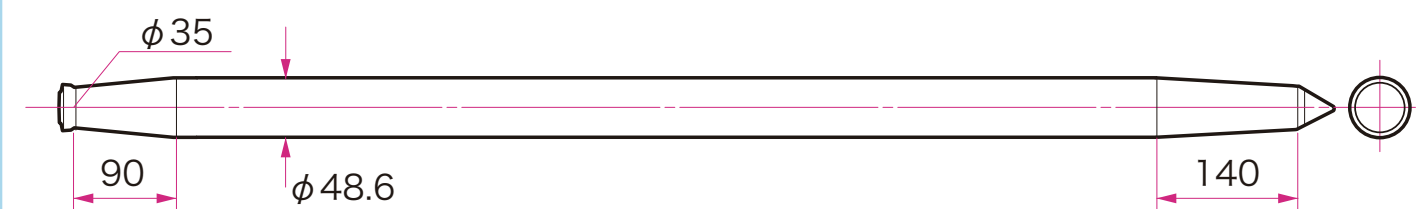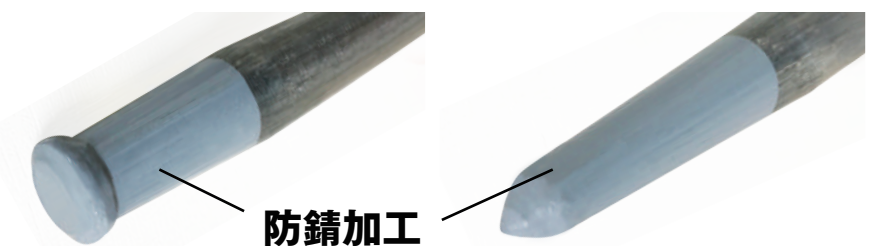

※ストロング杭は、外径がφ48.6mm, φ42.7mm, φ38.1mm の太さ、全長が 1.1m, 1.2m, 1.3m, 1.5m 及びそれ以上の長さなどにも対応出来ます。お気軽にご相談ください。