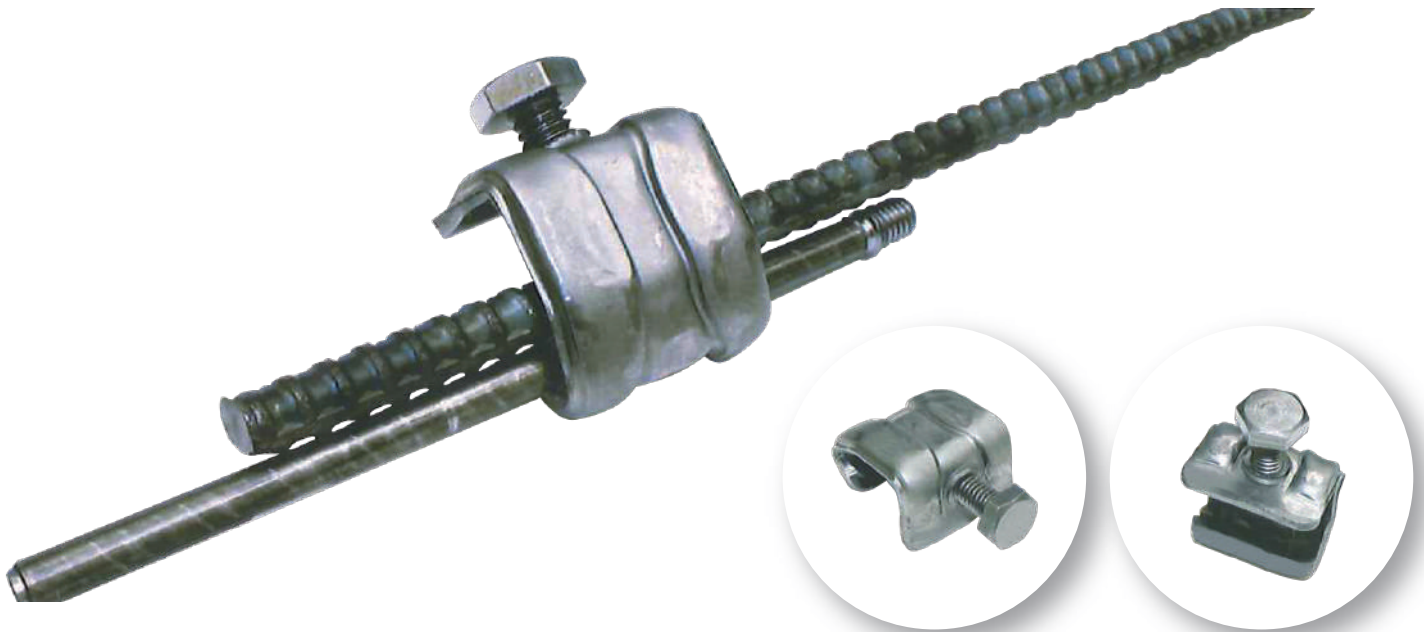


新 鉄筋無溶接金物の定番

カメレオン

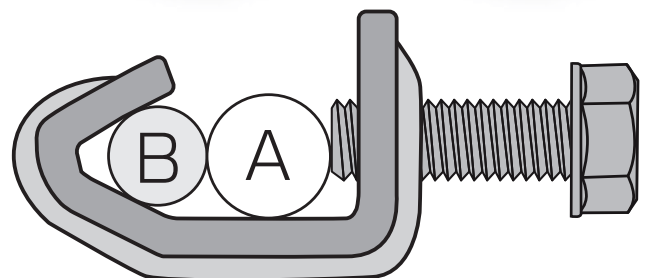
使い方次第で、何通りもの色に染まります

1. 鉄筋のどの位置でも取り付けられます。
2. 取り付けは簡単かつスピーディ。
3. 狭い箇所でもスムーズに取り付けられます。
4. 長尺セパの代用に使えます。
5. 鉄筋からのかぶりの問題なし。
6. 基礎や土間止め型枠のセパ引にも有効です。




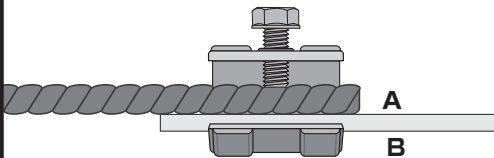

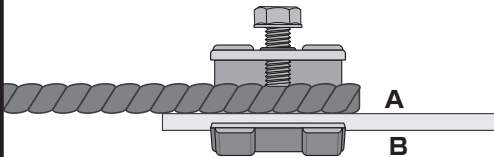

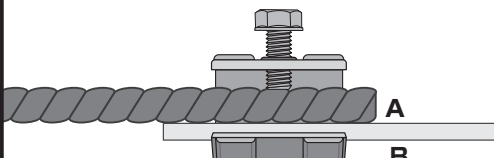

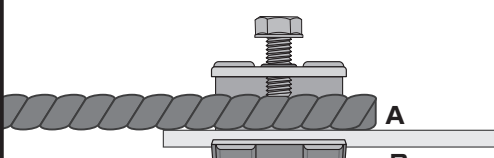

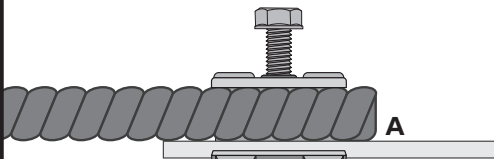

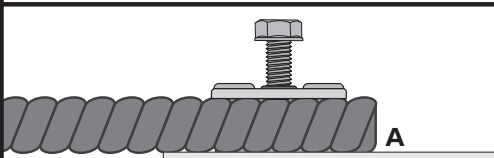

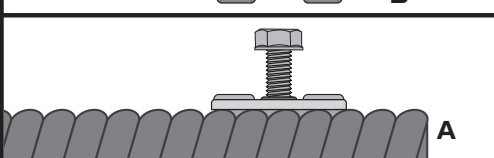
適応範囲

鉄筋径	A	D10・D13・D16
丸セパ	B	5/16・3/8
入 数		100 個



- 注 意
- ・鉄筋とセパレーターを抱き合わせる際は、左図のようにボルト側を鉄筋にして下さい。
 - ・セパとセパの組み合わせはお止め下さい。

鉄筋無溶接金物 カメレオン施工例

1			施工手段：クランプ 鉄筋径 A：D10 丸セパ B：W5/16
2			施工手段：クランプ 鉄筋径 A：D10 丸セパ B：W3/8
3			施工手段：クランプ 鉄筋径 A：D13 丸セパ B：W5/16
4			施工手段：クランプ 鉄筋径 A：D13 丸セパ B：W3/8
5			施工手段：クランプ 鉄筋径 A：D16 丸セパ B：W5/16
6			鉄筋径 A：D16 丸セパ B：W3/8
7			鉄筋径 A：D19 丸セパ B：W5/16/W3/8

【使用上の注意】

1. 鉄筋とセパレータをクランプする際は必ず鉄筋をボルト側にしてください。
2. 丸セパ同士のクランプは絶対に避けてください。
3. 鉄筋径 D19 を使用される場合は上図 7 の施工例の位置に丸セパを溶接してください。



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地

TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977

■ 浜松支店 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地

TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933

■ 九州支店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9

TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199

■ (株)佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地

TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002