

国土交通大臣認定 SCNカラーロール連結ネジ

枠組壁工法・軸組工法・強化石膏ボードに最適!!

25 SCN-3925 (ブルー) ※1



28 SCN-3928N (レッド)



32 SCN-3932N (グリーン)



41 SCN-3941N (ブロンズ)



※1. 国土交通大臣認定は 28mm、32mm、41mm で取得済。25mm (SCN-3925) は認定外。

アミ目頭

ハイ・ローネジ

ノンクロム表面処理

木下地・薄鋼板兼用

工法	枠組壁工法 (2×4)			木造軸組工法
面材種類	せっこうボード GB-R	強化せっこうボード GB-F		せっこうボード GB-R
面材厚み	12.5mm	12.5mm	15mm	12.5mm
ねじピッチ	外周 @ 100mm・中通 @ 200mm			@ 150mm
国土交通大臣 認定番号	TBFC-0143-1	TBFC-0144-1 TBFC-0145-1 TBFC-0146-1	TBFC-0147-1 TBFC-0148-1 TBFC-0149-1	FRM-0498-1
ねじ サイズ	28mm(レッド)	○	○	○
	32mm(グリーン)	○	○	○
	41mm(ブロンズ)	○	○	○
壁倍率	1.2 倍	1.5 倍 / 1.4 倍	1.5 倍 / 1.2 倍	1.0 倍

入数：4000本入(100本×20巻×2箱)



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル

SCN

カラーロール連結ネジ

国土交通大臣認定ビス

国土交通大臣認定


佐藤ケミカルの SCN は平成 27 年 3 月、国土交通大臣より下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合も含む。）の規定に基づき、同法施行規則第 8 条の 3 の規定に適合するものであることを認める。とお墨付きをいただきました。

壁倍率

（認定番号 TBFC-0145）厚さ 12.5mm 強化せっこうボード（GB-F）／木ねじ SCN-3932N / 外周部 100mm 中通り 200mm / 枠組壁工法耐力壁

最大

1.5

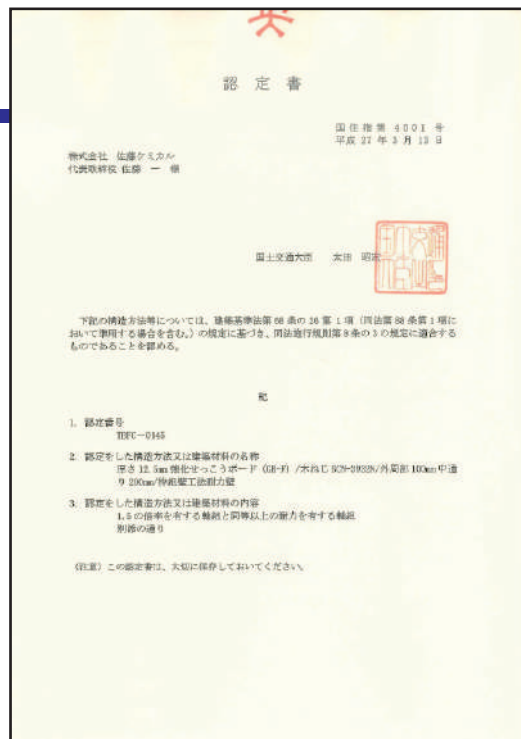


◎ご使用上の注意

認定品：SCN-3928N/SCN-3932N/SCN-3941N/（SCN-3925 は除く）
国土交通大臣認定取得 ■枠組壁工法（2×4）耐力壁 認定 ■木造軸組工法耐力壁 認定

佐藤ケミカルの SCN は、第三者機関で性能評価を実施し、国土交通大臣より認定を受けております。施工する場合は、壁倍率は何倍か、等を確認された上でご使用ください。

- ①本製品は自動ネジ打機専用です。使用時は、必ず保護メガネを着用してください。
- ②使用するとき以外は、自動ネジ打機のトリガーに指をかけないでください。
- ③使用空気圧を必ず守ってください。射出口を人体に向けないで下さい。
- ④作業中に異音や異常を感じたら直ちに作業を中止してください。
- ⑤ケガや事故の無いように、環境を整え、安全第一で作業してください。



【佐藤ケミカルについて】 SATO CHEMICAL は 1975 年に日本で誕生。創業以来、プロフェッショナル向け製品を開発しています。作業効率を上げるために改良、強化された数々の製品群。革新的なコンクリート剥離剤ケミカルエースをはじめ、先進的な建築用ロール連結ビスである SCN、スーパー細ビス、コーススレッド等、プロフェッショナル向けのビスや釘を開発しています。さらに 2015 年『SCN』で国土交通大臣認定を取得。最近では緊急災害時にも活躍できる製品として、「SC 鋼板」「パイプサポート」「単管パイプ」などの仮囲い関連製品や紫外線に強い耐候性大型土のう「BK203」を開発し、建築と土木の未来を描いています。



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本	社	〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地	TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977
■ 浜	支	〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地	TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933
■ 九	支	〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9	TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199
■ (株)佐藤ケミカル	北海道	〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地	TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002