


SC One-Touch ANCOR
Sato Chemical,co.,Ltd.

入数

D10-450.....50本
D13-600.....30本

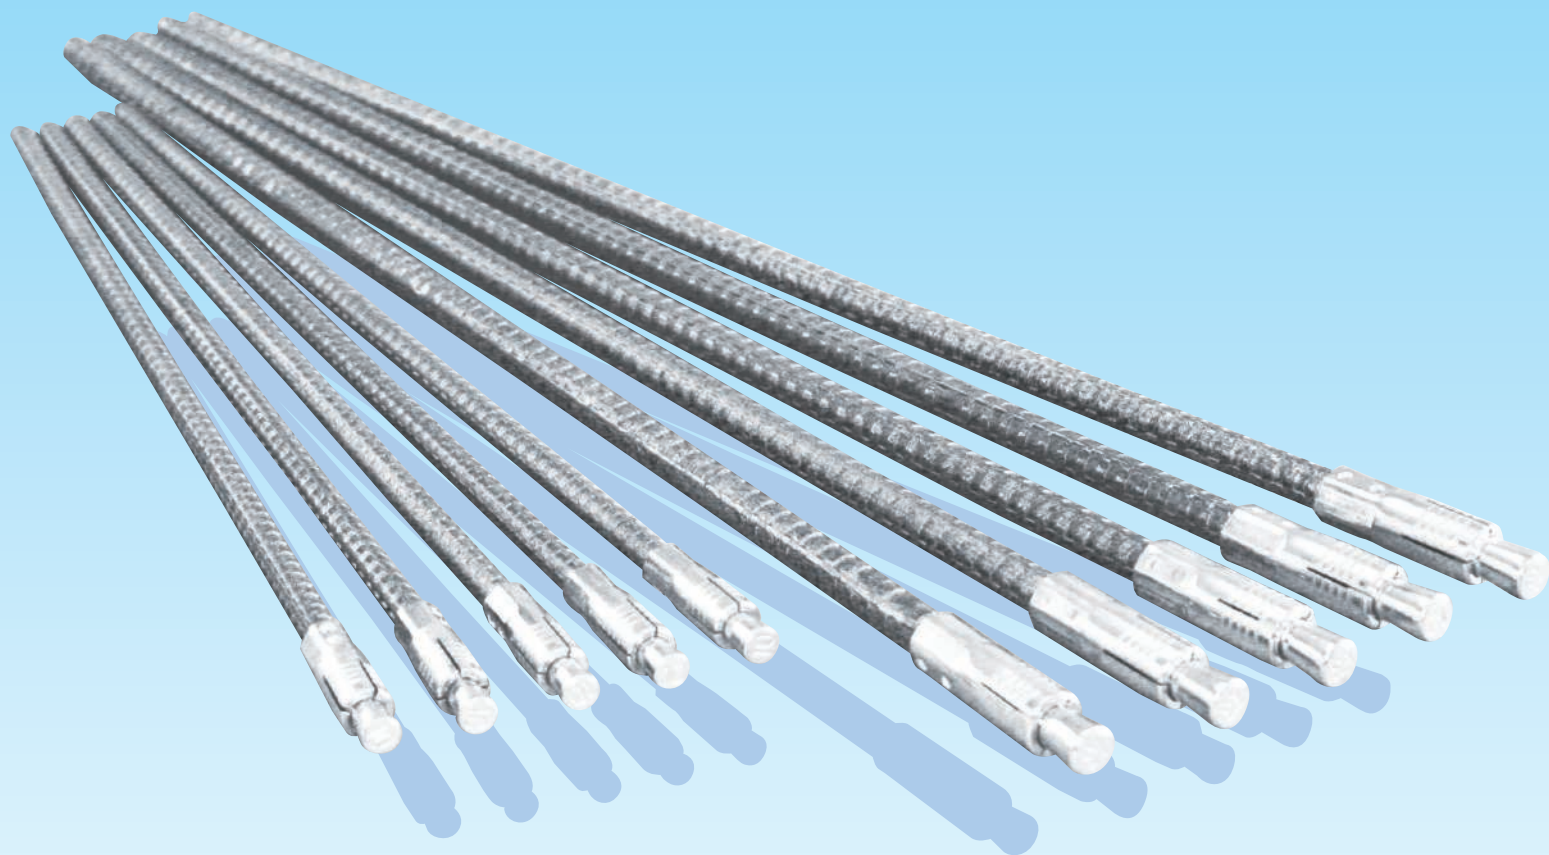

SCワンタッチアンカー (差筋アンカー)

ブロック積みに!

かさ上げ工事に!

間仕切工事に!




建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル

SC One-Touch ANCOR

Sato Chemical,co.,Ltd.

規格

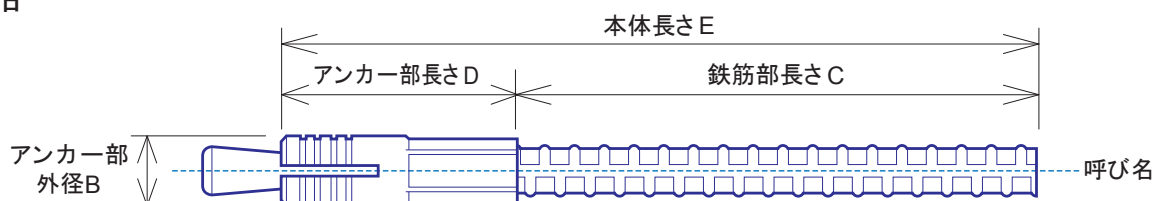


品 番	本体長さ	鉄筋部		アンカー部		基準 ドリル径	基準 穴深さ	梱包数
	E (mm)	呼び名	長さ C (mm)	外径 B (mm)	長さ D (mm)	(mm)	(mm)	本/箱
D10-450	450	D10	410	14.0	40	14.5	45	50
D13-600	600	D13	550	17.4	50	18.0	55	30

材質: アンカー部…冷間圧造炭素鋼線 (クロメート)
鉄筋部…鉄筋コンクリート 用棒鋼 (生地)

施工手順

※埋込み穴は、アンカー部長さ (D) よりやや深めにあけて、コンクリート 粉を取り除いてください。

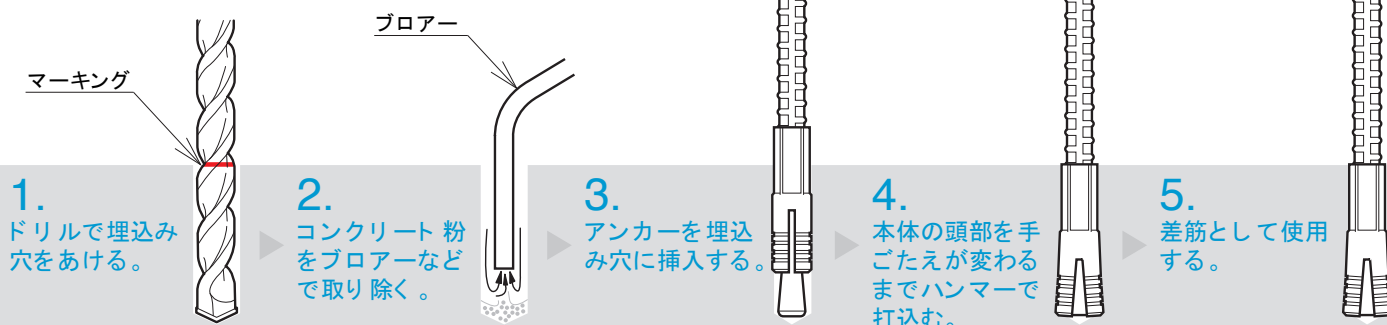

建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
■ 浜 松 支 店 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
■ 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
■ (株)佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地

TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977
TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933
TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199
TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002