

地中支持力、ストロング杭。

現場用仮囲いに必要な (地盤打込み専用棒)

# ストロング杭

太陽光発電・現場用仮囲い・各種公共工事・防獣ネット・林道・プラフェンス・仮設歩道・鉄道バラストなどに最適

48.6

×

1.1m

1.5m

繰返し使用可能

頭部



頭部は円盤状のプレートを全周溶接




頭部と先端は防錆処理済



頭部と先端部に絞り加工



強度と使い勝手が格段に向上



かさばらない

パイプ部分ドブメッキ

地中支持力、ストロング杭。

# 太陽光発電、現場用仮囲いに。

各種公共工事・防獣ネット・林道・プラフェンス・仮設歩道・鉄道関係など

パイプ部分はドブメッキです。頭部と尖端は防錆加工です。


- 木杭や足場管では施工困難な難地盤にも対応可能
- 先端部は尖ったハガネ材を全周溶接
- 打込みしやすく作業効率もアップ
- 労務コストの削減にも効果有り



## パイプ部分ドブメッキ

地面に打込んでも全周溶接加工しているのので中に土が入り込まず繰り返し使用できます。

# 尖端

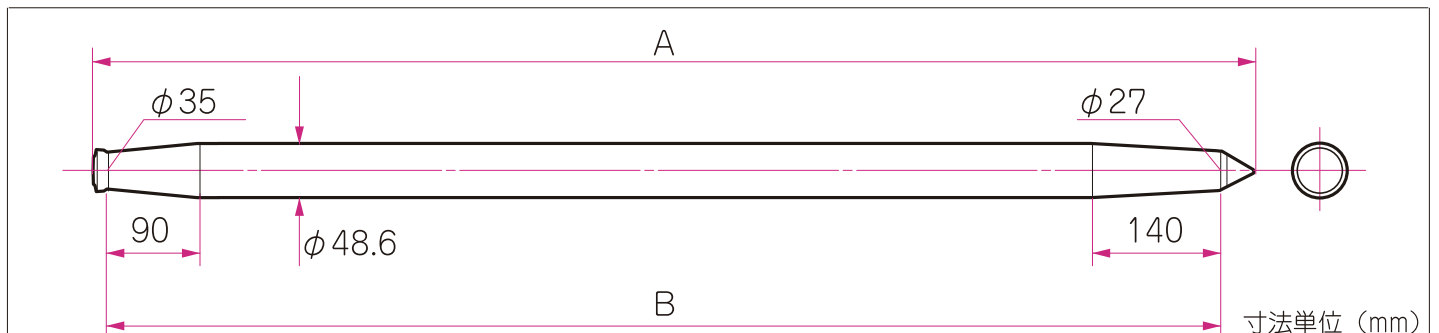

規格	外径	肉厚	全長実寸	材質
1.1	48.6	2.4	1145	STK500 相当
1.5	48.6	2.4	1540	STK500 相当

※外径がφ48.6mm,φ42.7mm,φ38.1mmの太さ、全長が1.1m,1.2m,1.3m,1.5m及びそれ以上の長さなどにも対応出来ます。お気軽にご相談ください。

建築資材のことなら  
 **株式会社 佐藤ケミカル**

本社  
 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地  
 TEL 04-7152-8911(代) FAX ☎フリーダイヤル 0120-89-1955  
 E-mail : info@satochemical.co.jp http://www.satochemical.co.jp/

