




株式会社 佐藤ケミカル

地盤強化に

12×12

SC土木安定 PPシート

一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター
試験成績証明書

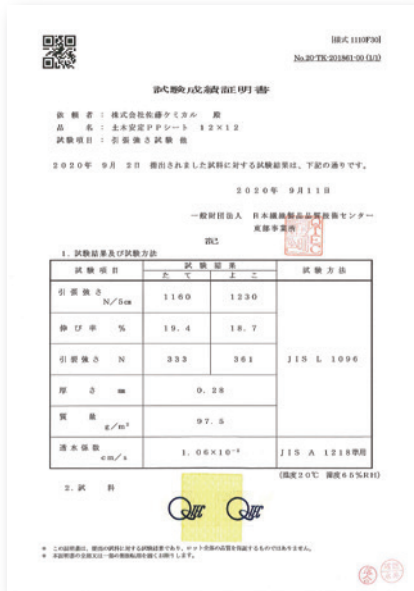

◎サイズ

1m×100m

2m× 50m

2m×100m



SC 土木安定 PPシート

地盤強化に

PPシートの特徴

- 製品重量が軽く運搬、施工が簡単。
- デニール当りの引張り強力が抜群です。
軟弱地盤は一般的に含水率が高い土壌ですが、PPシートは乾湿の強力変化がありません。
- 通常の使用状況のもとで熱帯地でも何等質的な変化は起こしません。
-40℃～+60℃の温度環境で使用可能。
- 化学薬品に対して強い抵抗力があります。
一部特殊な薬品を除き、酸、アルカリ、タール、鉄錆等に浸食されることなく、又性能が低下することがほとんどありません。

PPシートの効果

- トラフィカビリティが容易にでき、工期が短縮できます。
無駄な土砂の投入を防ぎ、土量を節約して、費用の削減ができます。
不等沈下、ヒービングを防止します。
盛土量の測定が容易にできます。

PPシートの使用例

搬入路、一般道路、林道、農道、鉄道、河川工事、ヘドロ処理等々

製造発売元



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル



■ 本 社	〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地	TEL 04-7152-8911(大代表) FAX 0120-89-1977
■ 浜 松 支 店	〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地	TEL 053-442-8911(代表) FAX 053-442-8933
■ 九 州 支 店	〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9	TEL 092-202-8911(代表) FAX 092-515-1199
■ 北 海 道 支 社	〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂五条 3 丁目 4 番地	TEL 011-789-8911(代表) FAX 011-789-9002