


ワンタッチアンカー

(差筋アンカー)

- 嵩上げ工事
- ブロック積み
- 間仕切り工事
- 土間スラブ

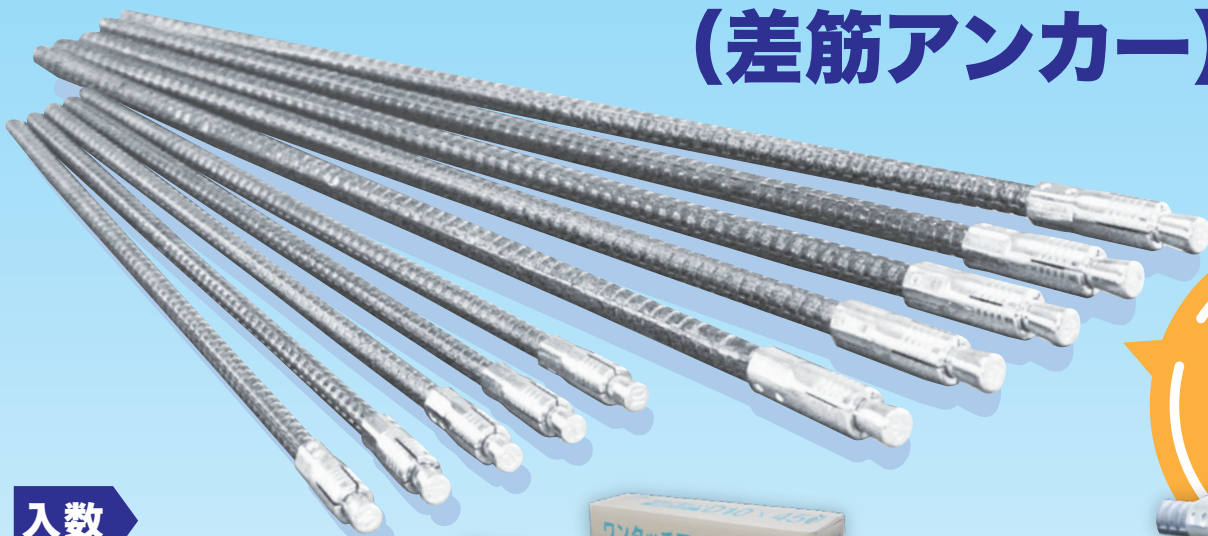

アンカー部分は
環境に優しい
三価ホワイト
メッキ仕上げ!

入数

D10×450:50本入
D13×600:30本入




※梱包イメージ

【材質】

アンカー部分：冷間圧造炭素鋼線（クロメート）
鉄筋部分：鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295（生地）

商品仕様

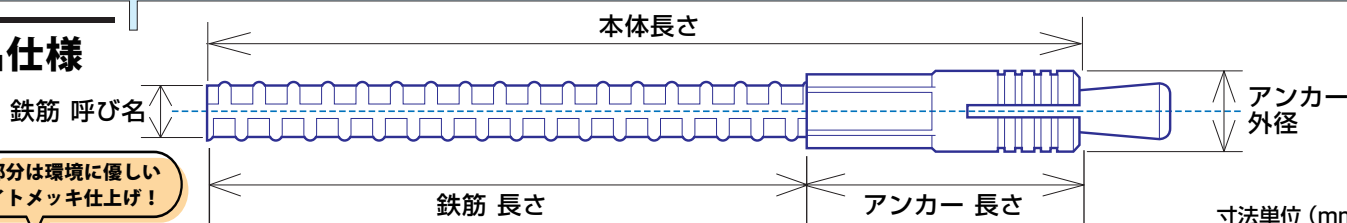

アンカー部分は環境に優しい
三価ホワイトメッキ仕上げ!

寸法単位 (mm)

規格	本体長さ	鉄筋部分		アンカー部分		基準ドリル径	基準穴深さ	単品重量	梱包重量	入数	商品コード	販売単位
		呼び名	長さ	外径	長さ							
D10 × 450	450	D10	410	14.0	40	14.5	45	約0.3 kg	13.5 kg	50 本	140030	1 箱～
D13 × 600	600	D13	550	17.4	50	18.0	55	約0.6 kg	18.6 kg	30 本	140031	

施工手順

※埋込穴は、アンカー長さよりも
やや深めに空けてください。


適合ドリル径と
深さのドリルで
直角に穿孔し、
埋込穴を空ける

マーキング




コンクリート
粉を丁寧に
ブロワー等で
取り除く


ブロワー




ワンタッチ
アンカーを
埋込穴に挿入



手応えが変わる
までハンマー等で
アンカーの
頭部を打込む



差筋として
使用する



建築資材のことなら
株式会社 佐藤ケミカル

佐藤ケミカルのWEBサイトから →
カタログをダウンロードできます!



- 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 中 部 セ ン タ ー 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- 株佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002