


**0.15厚**

# TS002 内袋一枚付

## 第三者機関にて性能評価試験済 JIS K 6404-7-1999 B 法 に準拠

検査機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

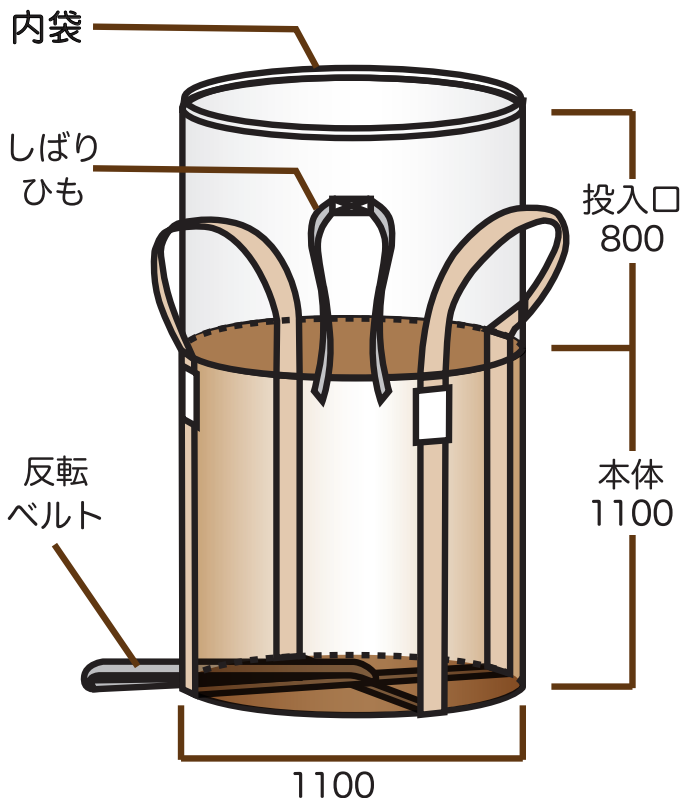

環境省『石綿含有廃棄物等処理マニュアル』にて、  
アスベストレベル3の石綿含有廃棄物を収集または運搬する場合は、  
「シート掛け、フレキシブルコンテナに詰める等の飛散防止措置を行う  
こと。」と定められています。

### 漏れを防げる内袋付！

型式	TS002 内袋付 (内袋 0.15 厚)
本体寸法	φ1100×H1100
内袋寸法	厚み 0.15×H2500×W1900
最大容量	1 m <sup>3</sup>
最大充填量	10kN/ m <sup>3</sup> <b>1t 用</b>
本体材質	1300D×13×12(PP)
吊りベルト材質	100mm 幅 (PP)
製品重量	約 3.02 kg / 枚
吊り方式	4 点吊り
入数	5 枚入 / 梱包・140 枚 / PL

#### アスベスト回収袋として使用する際の注意

石綿含有産業廃棄物の運搬には、最終処分場の受入基準をご確認のうえでご使用ください。

##### 【産廃処理時の留意事項】

建築物等から除去した石綿等については、その後の運搬、貯蔵等の際に、石綿粉じんが発散するおそれがないよう、堅固な容器を使用し、又は確実な包装を行い、個々の容器又は包装等の見やすい箇所に石綿等が入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示しなければならない。(引用:厚生労働省『石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル』より)



建築資材のことなら

**株式会社 佐藤ケミカル**佐藤ケミカルの WEB サイトから →  
カタログをダウンロードできます！

- 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地  
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 中 部 セ ン タ ー 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地  
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9  
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- 株佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地  
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002