


止水板

コンクリート構造物
継目部分用止水板

すべてのコンクリート継目からの
水漏れをガード!!

■用途

ダム・トンネル、道路・建築構造物、高架橋脚、
開水路・擁壁、水槽、浄水場・処理場、河川・海岸、
護岸堤防、貯水池堤防、導水路・排水路、発電所建築物、
ボックストンネル、RDD(ダム用)、高水压構造物、その他コンクリート構造物等

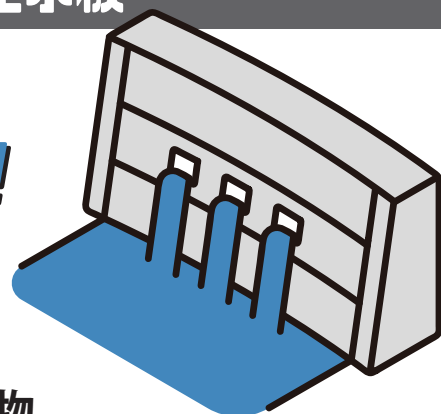

■特長

- ・振動を吸収し、コンクリートの亀裂を防止！
- ・耐久性・耐薬品性(耐酸・耐アルカリ)に優れ、劣化の心配がなく、寿命は半永久的！
- ・温度変化に強く、コンクリートの伸縮に応じてしなやかに変化し、気密性を維持！
- ・ナイフ等で容易に切断でき、施工性と経済性に優れ、工事費を大幅に節約！

■取扱商品

フラット型 フラット <在庫品>

FF



【その他 メーカー直送品】

センターバルブ型
フラット
<直送品>

CF



1. フラットタイプ：7 種

(フラット型フラット FF 3種、センターバルブ型フラット CF 4種)

2. コルゲートタイプ：3 種

(センターバルブ型 コルゲート CC 3種)

商品名 (規格)	FF 100-4	FF 150-5	FF 200-5
断面形状(フラット型)			
寸法 (幅×厚み)	100 mm×4 mm	150 mm×5 mm	200 mm×5 mm
長さ/1巻	20m巻	20m巻	20m巻
梱包重量	12.0 kg	25.0 kg	32.0 kg
商品コード	220035	220036	220037

※材質：ポリ塩化ビニル

■物性データ

				FF-100-4	FF-150-5	FF-200-5	JIS規格値(参考)
形 状・色				フラット型 フラット・グレー			-
引 張 強 さ			kgf/cm ²	186	185	180	120以上
伸 び			%	345	345	342	250以上
老 化 性 (加熱減量)			%	-1.6	-1.8	-1.7	± 5以内
柔 軟 性			℃	-38	-36	-37	-30以下
耐 薬 品 性	アルカリ	引張強さ変化率	%	5.1	4.1	6.8	± 20以内
		伸 び 変 化 率	%	-5.8	-5.3	-6.4	± 20以内
		質 量 変 化 率	%	1.3	1.2	1.1	± 5以内
	食塩水	引張強さ変化率	%	0.5	1.1	0.5	± 10以内
		伸 び 変 化 率	%	-2.8	-2.8	-3.8	± 10以内
		質 量 変 化 率	%	0.5	0.5	0.5	± 2以内
比 重				1.39	1.38	1.38	1.4以下
硬 度				83	82	80	65以上

試験方法: JIS K 6773

試験報告書

更新日: 2025年5月1日

株式会社 佐藤ケミカル

〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (代表)
FAX 04-7152-9004
HP: <http://www.satochemical.co.jp>

品名: 止水板 (全規格適用)

原産地: 中国

物性値



部材・名称	割合	備考
ポリ塩化ビニル	52%	
DOP	37%	可塑剤
安定剤	3%	安定剤
顔料	3%	
炭素ブラック	5%	
合計	100%	

※本表に示した数値は当社での試験値の代表値であり、ロット毎の値を記載する保証書ではありません。
※材料規格上の公差として公差範囲内です。
※本規格書の全ページは一部に無断転載を禁じます。

■設置方法


A) フラット型 <在庫品>

型枠パネルで止水板をはさみ、
片側のコンクリートを打設します。
型枠除去後、反対側を埋め込みます。

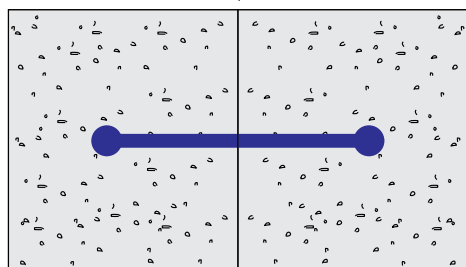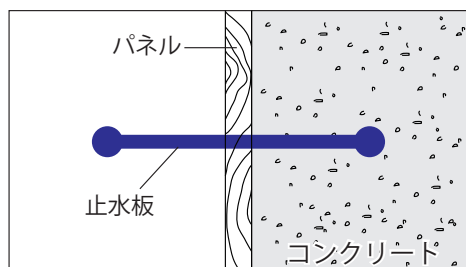


B) センターバルブ型 <直送品>

取り付け方法はフラット型と同じです。
目地板はコンクリート打設前に
型枠に取り付けもできるほか、
型枠除去後の先行ブロックに釘留め取り付けも可能です。

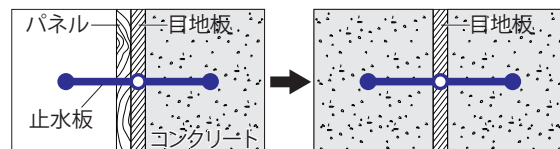

C) コルゲートタイプ <直送品>

止水板の中央突起部を型枠パネルに釘打ちし、固定してから
コンクリートを打設します。支持金具を使用する場合、型枠を
取り外して折曲げ部分を水平に伸ばし、反対側のコンクリートを
打設します。

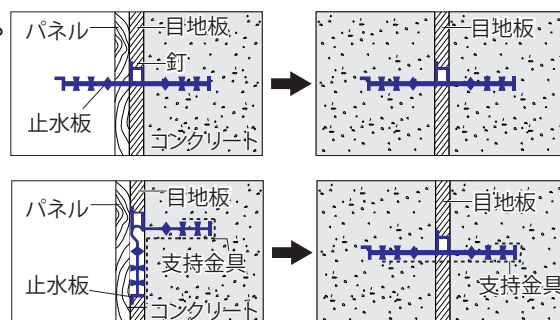

建築資材のことなら
株式会社 佐藤ケミカル

佐藤ケミカルの WEB サイトから →
カタログをダウンロードできます!



- 本社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 中部センター 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九州支店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- 關佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002