


ビス・小ネジ・ コーススレッド 総合カタログ

BULK SCREW & COARSE THREAD

佐藤ケミカルは、1975年の創業以来、プロフェッショナル向け製品を自社開発・販売しています。革新的なコンクリート剥離剤をはじめ、プロフェッショナル向けの釘やビス「スーパー細ビス」「コーススレッド」など、作業効率を上げるために改良・強化した数々の製品群を開発。さらに、建築用ロール連結ネジ「SCN」は、2015年に国土交通大臣認定を取得。近年は、緊急災害時にも活躍できる「SC鋼板」「単管パイプ」など仮囲い関連製品や、紫外線に強い「耐候性大型土のう」を開発し、プロフェッショナルの皆様と共に、建築と土木の未来を描いています。

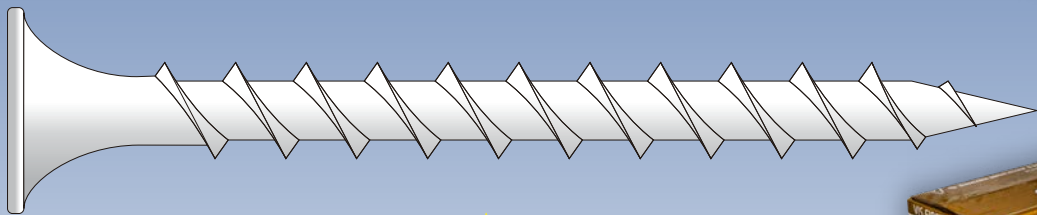

VIS.FIRSTKING



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル




佐藤ケミカルのWEBサイトから →
カタログをダウンロードできます！



- 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 中 部 セ ン タ ー 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- ㈱佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002

ビスの形状

「全ネジ」は、引抜き強度が強く、「半ネジ」は、材料を隙間なく密着できます。
 ネジ頭部が「フレキ」のビスは、フレキ加工が木材を切削し、頭浮きと木材の割れを防ぎます。
 「2条ネジ」は、ネジ1回転で進む距離がネジ山のピッチの2倍で、施工性に優れています。
 「先端カット」があるビスは、尖端の溝により下穴不要で施工でき、木材の割れを防ぎます。

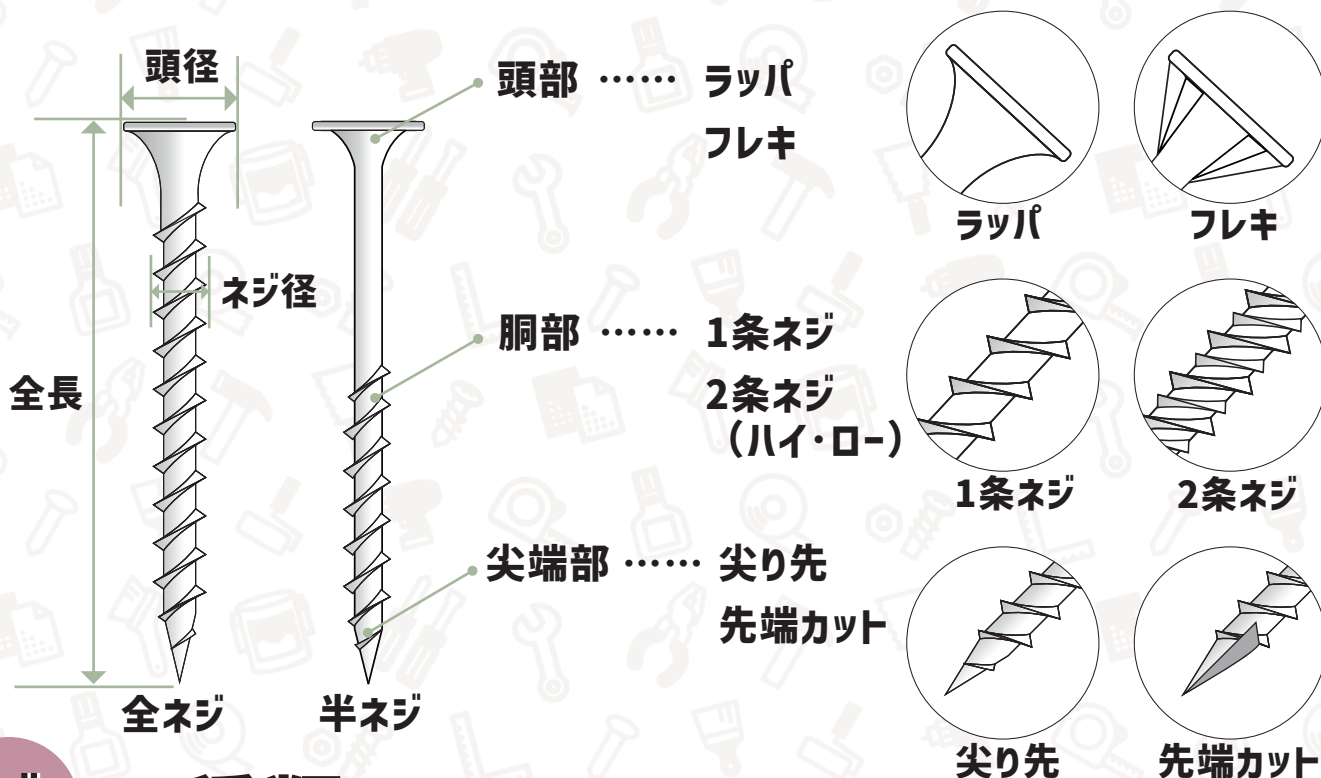

ビスの種類

佐藤ケミカルのネジは、主に「ビス」「細ビス」「コーススレッド」を取り扱っています。
 「コーススレッド」は、ビスよりも強度があり、ネジ山のピッチが広く、早く打ち込むことができます。
 さらに、ネジ山が高いことにより、材料の保持力が高いのが特徴です。
 石膏ボード用「SCNカラーロール連結ネジ」は、国土交通大臣認定を取得しています。
 (※一部の規格を除きます)

バラ

スーパー細ビス ステンレス細ビス
 内装ビス (長押ビス)
 ノンプラグビス
 コンパネビス (コンパネスクリュー)
 パーティクルボードビス
 軽天ビス (ユニクロ/カラー/フレキ)
 石膏ボードビス

ロール連結

石膏ボードビス
 (SCNカラーロール連結ネジ)

コーススレッド

コーススレッド (ラッパ・フレキ)
 ステンレスコーススレッド (//)

ビス

目次

- ・ コーススレッド (フレキ/徳用箱) ...P2~3
- ・ スーパー細ビス (徳用箱/小箱) ...P4
- ・ 内装ビス徳用箱 ...P5
- ・ コンパネスクリュー ...P5
- ・ パーティクルボードビス ...P5
- ・ ステンレスコーススレッド ...P6
- ・ 軽天ビス (ユニクロ/カラー/フレキ) ...P7~8
- ・ ステン細ビス ...P8
- ・ ノンプラグビス ...P9
- ・ ノンプラグビス徳用 ...P10
- ・ 石膏ボードビス徳用箱 ...P10
- ・ SCNカラーロール連結ネジ ...P11

コーススレッド フレキ

内装・外装工事用 (コンパネ・木材・下地材)

定番商品

フレキ

先端カット



大箱
(小箱 × 6入)



小箱

- くい込み抜群！
- 作業効率UPに貢献！

全ネジ

※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ユニクロメッキ

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		大箱 梱包重量 (目安)	販売単位
				小箱	大箱 (小箱 × 6)		
全 25 (3.8×25)	3.8 mm	25 mm	200170	900 本	5,400 本 (6箱)	9.6 kg	大箱 1 ケース～ (小箱 × 6)
全 28 (3.8×28)		28 mm	200171	750 本	4,500 本 (6箱)	10.2 kg	
全 32 (3.8×32)		32 mm	200172	700 本	4,200 本 (6箱)	10.8 kg	
全 38 (3.8×38)		38 mm	200178	650 本	3,900 本 (6箱)	10.8 kg	
全 41 (3.8×41)		41 mm	200173	500 本	3,000 本 (6箱)	10.8 kg	
全 45 (3.8×45)		45 mm	200179	470 本	2,820 本 (6箱)	9.6 kg	
全 51 (3.8×51)		51 mm	200181	400 本	2,400 本 (6箱)	9.0 kg	

半ネジ

※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ユニクロメッキ

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		大箱 梱包重量 (目安)	販売単位
				小箱	大箱 (小箱 × 6)		
半 38 (3.8×38)	3.8 mm	38 mm	200410	650 本	3,900 本 (6箱)	10.8 kg	大箱 1 ケース～ (小箱 × 6)
半 51 (3.8×51)		51 mm	200174	400 本	2,400 本 (6箱)	9.6 kg	
半 65 (4.5×65)	4.5 mm	65 mm	200176	300 本	1,800 本 (6箱)	9.6 kg	
半 75 (4.5×75)		75 mm	200177	200 本	1,200 本 (6箱)	9.6 kg	
半 90 (5.1×90)	5.1 mm	90 mm	200182	140 本	840 本 (6箱)	7.7 kg	

コーススレッド徳用箱

人気 No.1!

内装・外装工事用（コンパネ・木材・下地材）

ラッパ

- くい込み抜群！
- 人気ナンバーワン！



大箱（小箱 × 6入）



小箱

全ネジ



※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）、表面処理：ユニクロメッキ

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		大箱 梱包重量 （目安）	販売単位
				小箱	大箱（小箱 × 6）		
全 25 (3.8×25)	3.8 mm	25 mm	200005	2,000 本	12,000 本（6箱）	16.8 kg	大箱 1 ケース～ （小箱 × 6）
全 28 (3.8×28)		28 mm	200020	1,900 本	11,400 本（6箱）	18.3 kg	
全 32 (3.8×32)		32 mm	200006	1,800 本	10,800 本（6箱）	18.8 kg	
全 38 (3.8×38)		38 mm	200007	1,500 本	9,000 本（6箱）	17.9 kg	
全 41 (3.8×41)		41 mm	200008	1,400 本	8,400 本（6箱）	17.7 kg	
全 45 (3.8×45)		45 mm	200009	1,100 本	6,600 本（6箱）	15.6 kg	
全 51 (3.8×51)		51 mm	200010	1,000 本	6,000 本（6箱）	15.5 kg	
全 57 (3.8×57)		57 mm	200011	900 本	5,400 本（6箱）	15.5 kg	
全 65 (4.2×65)	4.2 mm	65 mm	200012	500 本	3,000 本（6箱）	12.0 kg	
全 75 (4.2×75)		75 mm	200013	400 本	2,400 本（6箱）	11.1 kg	
全 90 (4.5×90)	4.5 mm	90 mm	200014	200 本	1,200 本（6箱）	8.1 kg	

半ネジ



※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）、表面処理：ユニクロメッキ

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		大箱 梱包重量 （目安）	販売単位
				小箱	大箱（小箱 × 6）		
半 38 (3.8×38)	3.8 mm	38 mm	200102	1,500 本	9,000 本（6箱）	18.3 kg	大箱 1 ケース～ （小箱 × 6）
半 41 (3.8×41)		41 mm	200103	1,400 本	8,400 本（6箱）	17.8 kg	
半 45 (3.8×45)		45 mm	200104	1,100 本	6,600 本（6箱）	15.4 kg	
半 51 (3.8×51)		51 mm	200105	1,000 本	6,000 本（6箱）	15.7 kg	
半 57 (3.8×57)		57 mm	200106	900 本	5,400 本（6箱）	15.4 kg	
半 65 (4.2×65)	4.2 mm	65 mm	200107	500 本	3,000 本（6箱）	11.8 kg	
半 75 (4.2×75)		75 mm	200108	400 本	2,400 本（6箱）	11.1 kg	
半 90 (4.5×90)	4.5 mm	90 mm	200109	200 本	1,200 本（6箱）	8.2 kg	
半 100 (4.8×100)	4.8 mm	100 mm	200017	160 本	960 本（6箱）	8.5 kg	
半 120 (4.8×120)		120 mm	200019	150 本	900 本（6箱）	9.3 kg	
半 150 (5.3×150)	5.3 mm	150 mm	200015	100 本	600 本（6箱）	8.8 kg	

定番商品

スーパー細ビス 徳用箱

下穴加工
不要

フレキ



先端カット

内装・外装工事用
(コンパネ・木材・下地材)大箱
(小箱 × 6入)

小箱

■ アミ目頭

半ネジ



※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:クロメートメッキ

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		梱包重量 (目安)	販売単位
				小箱	大箱 (小箱 × 6)		
25 (3.3×25)	3.3 mm	25 mm	230001	1,800 本	10,800 本 (6箱)	11.1 kg	大箱 1 ケース～ (小箱 × 6)
30 (3.3×30)		30 mm	230002	1,600 本	9,600 本 (6箱)	11.6 kg	
35 (3.3×35)		35 mm	230080	1,400 本	8,400 本 (6箱)	10.0 kg	
40 (3.3×40)		40 mm	230081	1,250 本	7,500 本 (6箱)	10.0 kg	
45 (3.3×45)		45 mm	230082	1,100 本	6,600 本 (6箱)	10.0 kg	
50 (3.3×50)		50 mm	230083	950 本	5,700 本 (6箱)	10.0 kg	
55 (3.8×55)	3.8 mm	55 mm	230084	700 本	4,200 本 (6箱)	10.0 kg	
60 (3.8×60)		60 mm	230085	650 本	3,900 本 (6箱)	10.0 kg	
65 (3.8×65)		65 mm	230088	620 本	3,720 本 (6箱)	10.0 kg	
70 (3.8×70)		70 mm	230086	570 本	3,420 本 (6箱)	10.0 kg	
75 (3.8×75)	3.9 mm	75 mm	230087	520 本	3,120 本 (6箱)	10.0 kg	
90 (3.9×90)		90 mm	230092	300 本	1,800 本 (6箱)	16.3 kg	

スーパー細ビス 小箱

下穴加工
不要

フレキ



先端カット

内装・外装工事用
(コンパネ・木材・下地材)大箱
(小箱 × 10入)

小箱

■ アミ目頭

半ネジ



※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:クロメートメッキ

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		梱包重量 (目安)	販売単位
				小箱	大箱 (小箱 × 10)		
25 (3.3×25)	3.3 mm	25 mm	390027	1,000 本	10,000 本 (10箱)	10.2 kg	大箱 1 ケース～ (小箱 × 10)
30 (3.3×30)		30 mm	390028	900 本	9,000 本 (10箱)	10.6 kg	
35 (3.3×35)		35 mm	390017	800 本	8,000 本 (10箱)	15.0 kg	
40 (3.3×40)		40 mm	390018	700 本	7,000 本 (10箱)	15.0 kg	
45 (3.3×45)		45 mm	390019	600 本	6,000 本 (10箱)	15.0 kg	
50 (3.3×50)		50 mm	390020	500 本	5,000 本 (10箱)	15.0 kg	
55 (3.8×55)	3.8 mm	55 mm	390021	450 本	4,500 本 (10箱)	15.0 kg	
60 (3.8×60)		60 mm	390022	400 本	4,000 本 (10箱)	15.0 kg	
65 (3.8×65)		65 mm	390023	350 本	3,500 本 (10箱)	15.0 kg	
75 (3.8×75)		75 mm	390025	250 本	2,500 本 (10箱)	15.0 kg	
90 (3.9×90)	3.9 mm	90 mm	390029	180 本	1,800 本 (10箱)	13.9 kg	

人気商品

内装ビス徳用箱

内装工事用/長押ビス
(コンパネ・木材・下地材)

■ スプーンカット

半ネジ



※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:クロメートメッキ

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		梱包重量 (目安)	販売単位
				小箱	大箱(小箱×6)		
50 (4.0×50)	4.0 mm	50 mm	310007	1,000 本	6,000本(6箱)	15.0 kg	大箱 1ケース～ (小箱×6)
65 (4.2×65)	4.2 mm	65 mm	310008	700 本	4,200本(6箱)	11.0 kg	
75 (4.5×75)	4.5 mm	75 mm	310009	600 本	3,600本(6箱)	11.0 kg	
90 (4.5×90)		90 mm	310010	350 本	2,100本(6箱)	20.0 kg	

2条ネジ



先端カット



大箱 (小箱 × 6入)



小箱

コンパネスクリュー

フローアの捨て張り・クロス貼り用
(コンパネ・木下地)

■ アミ目頭、ローレット

全ネジ



※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ラスコーティング

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		梱包重量 (目安)	販売単位
				小箱	大箱(小箱×6)		
28 (3.8×28)	3.8 mm	28 mm	200445	700 本	4,200本(6箱)	6.4 kg	大箱 1ケース～ (小箱×6)
32 (3.8×32)		32 mm	200446	650 本	3,900本(6箱)	6.7 kg	
38 (3.8×38)		38 mm	200447	550 本	3,300本(6箱)	6.8 kg	
45 (3.8×45)		45 mm	200448	450 本	2,700本(6箱)	6.5 kg	

フレキ



先端カット

大箱
(小箱 × 6入)

小箱

パーティクルボードビス

遮音二重板・置板工事用

(堅木・パーティクルボード・熱圧成形木質ボード)

■ 床鳴り・浮上がり防止 ■ 抜群の引寄せ!

半ネジ

※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ユニクロメッキ

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		梱包重量 (目安)	販売単位
				小箱	大箱(小箱×6)		
38 半 (4.2×38)	4.2 mm	38 mm	200210	600 本	3,600本(6箱)	8.9 kg	大箱 1ケース～ (小箱×6)

フレキ



2条ネジ

大箱
(小箱 × 6入)

小箱

ステンレスコーススレッド

各種外壁・屋外・水廻り工事用
(ウッドデッキ・プランター・配管)

※使用環境により錆が生じる場合があります



SUS
410

小箱で
注文 OK!

ラッパ

フレキシ



大箱 (小箱 × 6入)



小箱

全ネジ



※本体材質: ステンレス鋼 (SUS410)、表面処理: パシペート仕上げ (メッキ無し)

頭部	商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		小箱 梱包重量 (目安)	販売単位
					小箱	大箱 (小箱 × 6)		
ラッパ	全25 (3.8×25)	3.8 mm	25 mm	200290	900 本	5,400 本 (6箱)	1.4 kg	 小箱 1箱 ~ (小箱 6箱毎に 大箱で梱包)
	全28 (3.8×28)		28 mm	200291	800 本	4,800 本 (6箱)	1.4 kg	
	全32 (3.8×32)		32 mm	200292	750 本	4,500 本 (6箱)	1.4 kg	
	全38 (3.8×38)		38 mm	200293	650 本	3,900 本 (6箱)	1.4 kg	
	全41 (3.8×41)		41 mm	200294	500 本	3,000 本 (6箱)	1.2 kg	
	全45 (3.8×45)		45 mm	200295	500 本	3,000 本 (6箱)	1.4 kg	
	全51 (3.8×51)		51 mm	200296	450 本	2,700 本 (6箱)	1.4 kg	
フレキシ	全28 (3.8×28)	3.8 mm	28 mm	200561	800 本	4,800 本 (6箱)	1.4 kg	 小箱 1箱 ~ (小箱 6箱毎に 大箱で梱包)
	全32 (3.8×32)		32 mm	200562	750 本	4,500 本 (6箱)	1.4 kg	
	全38 (3.8×38)		38 mm	200526	650 本	3,900 本 (6箱)	1.4 kg	
	全51 (3.8×51)		51 mm	200380	450 本	2,700 本 (6箱)	1.4 kg	

半ネジ



※本体材質: ステンレス鋼 (SUS410)、表面処理: パシペート仕上げ (メッキ無し)

頭部	商品名	線径	全長	商品コード	入数		小箱 梱包重量 (目安)	販売単位
					小箱	大箱 (小箱 × 6)		
ラッパ	半51 (3.8×51)	3.8 mm	51 mm	200310	450 本	2,700 本 (6箱)	1.4 kg	 小箱 1箱 ~ (小箱 6箱毎に 大箱で梱包)
	半57 (3.8×57)		57 mm	200311	400 本	4,800 本 (6箱)	1.3 kg	
	半65 (4.2×65)	4.2 mm	65 mm	200312	300 本	1,800 本 (6箱)	1.4 kg	
	半75 (4.2×75)		75 mm	200313	250 本	1,500 本 (6箱)	1.4 kg	
	半90 (4.5×90)	4.5 mm	90 mm	200314	160 本	960 本 (6箱)	1.3 kg	
	半100 (4.8×100)	4.8 mm	100 mm	200411	120 本	720 本 (6箱)	1.0 kg	
	半120 (4.8×120)		120 mm	200315	80 本	480 本 (6箱)	1.0 kg	
フレキシ	半45 (3.8×45)	3.8 mm	45 mm	200527	500 本	3,000 本 (6箱)	1.3 kg	 小箱 1箱 ~ (小箱 6箱毎に 大箱で梱包)
	半51 (3.8×51)		51 mm	200375	450 本	2,700 本 (6箱)	1.4 kg	
	半65 (4.2×65)	4.2 mm	65 mm	200377	300 本	1,800 本 (6箱)	1.4 kg	
	半75 (4.2×75)		75 mm	200378	250 本	1,500 本 (6箱)	1.4 kg	
	半90 (4.5×90)	4.5 mm	90 mm	200379	160 本	960 本 (6箱)	1.3 kg	

定番商品


軽天ビス ユニクロ

軽量鉄骨・軽天下地材・軽天工事用

(LGS・亜鉛メッキ鋼板・天井化粧ボード・石膏ボード)

- 光沢クロメート処理 (ユニクロ)
- 美観に優れ、見栄えが良い銀色
- 屋内での使用に最適！

ユニクロ



大箱 (小箱 × 6入)

小箱

全ネジ



※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ユニクロメッキ

商品名	ネジ径	全長	頭径	商品コード	入数		梱包重量 (目安)	販売単位
					小箱	大箱 (小箱 × 10~20)		
3.0×20	3.0 mm	20 mm	7 mm	190060	1,000 本	20,000 本 (20箱)	12.0 kg	大箱 1 ケース～ (小箱 × 10)
3.0×22		22 mm		190061	1,000 本	10,000 本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×22	3.5 mm	22 mm	8 mm	190076	1,000 本	10,000 本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×25		25 mm		190063	1,000 本	10,000 本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×28		28 mm		190064	1,000 本	10,000 本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×32		32 mm		190065	1,000 本	10,000 本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×41		41 mm		190329	500 本	5,000 本 (10箱)	16.0 kg	
3.5×51		51 mm		190330	500 本	5,000 本 (10箱)	18.7 kg	

軽天ビス カラー

定番商品

軽量鉄骨・軽天下地材・軽天工事用

(LGS・亜鉛メッキ鋼板・天井化粧ボード・石膏ボード)

- 光沢クロメート処理 (カラー)
- ネジ頭部は目立ちにくい白色
- 屋内での使用に最適！

頭部 白色



大箱 (小箱 × 6入)

小箱

全ネジ



※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ユニクロメッキ

商品名	ネジ径	全長	頭径	商品コード	入数		梱包重量 (目安)	販売単位
					小箱	大箱 (小箱 × 10~20)		
3.0×20	3.0 mm	20 mm	7 mm	190070	1,000 本	20,000 本 (20箱)	12.0 kg	大箱 1 ケース～ (小箱 × 10)
3.5×22		22 mm		190077	1,000 本	10,000 本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×25	3.5 mm	25 mm	8 mm	190072	1,000 本	10,000 本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×28		28 mm		190073	1,000 本	10,000 本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×32		32 mm		190074	1,000 本	10,000 本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×41		41 mm		190331	500 本	5,000 本 (10箱)	16.0 kg	

軽天ビス フレキ

定番商品

フレキ

2条ネジ

軽量鉄骨・軽天下地材・軽天工事用

(LGS・亜鉛メッキ鋼板・天井化粧ボード・石膏ボード)

- 光沢クロメート処理 (ユニクロ)
- 美観に優れ、見栄えが良い銀色
- 屋内での使用に最適！

フレキ



大箱 (小箱 × 6入)

小箱

全ネジ



※本体材質: 冷間圧造用鋼材 (スチール)、表面処理: ユニクロメッキ

商品名	ネジ径	全長	頭径	商品コード	入数		大箱 梱包重量 (目安)	販売単位
					小箱	大箱 (小箱 × 10~20)		
3.0×20	3.0 mm	20 mm	6.8mm	190066	1,000 本	20,000 本 (20箱)	12.0 kg	大箱 1ケース~ (小箱 × 20)
3.5×22	3.5 mm	22 mm	7mm	190067	1,000 本	10,000本 (10箱)	12.0 kg	大箱 1ケース~ (小箱 × 10)
3.5×25		25 mm		190068	1,000 本	10,000本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×28		28 mm		190075	1,000 本	10,000本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×32		32 mm		190069	1,000 本	10,000本 (10箱)	12.0 kg	
3.5×41		41 mm		190333	500 本	5,000本 (10箱)	16.0 kg	
3.5×51		51 mm		190334	500 本	5,000本 (10箱)	18.7 kg	

ステン細ビス

下穴加工
不要

SUS
410

フレキ

2条ネジ

各種外壁・屋外・水廻り工事用

(外壁材・ウッドデッキ・プランター・配管)

先端カット

小箱で
注文 OK!

- くい込み抜群！強力な保持力！
 - 端部でも木割れが起きにくいスリムタイプ
- ※使用環境により錆が生じる場合があります



大箱
(小箱 × 6入)

小箱

半ネジ



※本体材質: ステンレス鋼 (SUS410)、表面処理: メッキ無し

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		小箱 梱包重量 (目安)	販売単位
				小箱	大箱 (小箱 × 6)		
35 (3.3×35)	3.3 mm	35 mm	230363	800 本	4,800本 (6箱)	1.1 kg	小箱 1箱~ (小箱 6箱毎に 大箱で梱包)
40 (3.3×40)		40 mm	230364	700 本	4,200本 (6箱)	1.1 kg	
45 (3.3×45)		45 mm	230365	600 本	3,600本 (6箱)	1.0 kg	
50 (3.3×50)		50 mm	230366	500 本	3,000本 (6箱)	0.9 kg	
65 (3.8×65)	3.8 mm	65 mm	230367	350 本	2,100本 (6箱)	1.1 kg	
75 (3.8×75)		75 mm	230368	250 本	1,500本 (6箱)	0.9 kg	

人気商品

ノンプラグビス(小箱・徳用箱)

配線/配管サドル留め/表示板・内装下地材・

照明器具の取付け用 ■ くい込み抜群! ■ プラグ不要

(コンクリート・木材・ブロック・レンガ) ■ 防錆加工

2条ネジ

ナベ頭

サラ頭

ナベ頭



※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ラスコーティング

規格	ネジ径 (mm)	全長 (mm)	商品 コード	適合ドリル 径 (mm)	入数			梱包重量 (中箱目安)	販売単位
					小箱	中箱 (小箱×4)	大箱 (小箱×32)		
4×25	4.0	25	350027	3.4-3.5	200本	800本 (200本×4箱)	6,400本 (200本×32箱)	1.6 kg	中箱 1ケース～ (小箱×4)
4×32		32	350028		160本	640本 (160本×4箱)	5,120本 (160本×32箱)	1.6 kg	
5×35	5.0	35	350031	4.3-4.5	80本	320本 (80本×4箱)	2,560本 (80本×32箱)	1.4 kg	

サラ頭



※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ラスコーティング

規格	ネジ径 (mm)	全長 (mm)	商品 コード	適合ドリル 径 (mm)	入数			梱包重量 (中箱目安)	販売単位
					小箱	中箱 (小箱×4)	大箱 (小箱×32)		
4×25	4.0	25	350004	3.4-3.5	200本	800本 (200本×4箱)	6,400本 (200本×32箱)	1.4 kg	中箱 1ケース～ (小箱×4)
4×32		32	350005		160本	640本 (160本×4箱)	5,120本 (160本×32箱)	1.4 kg	
4×38		38	350006		135本	540本 (135本×4箱)	4,320本 (135本×32箱)	1.4 kg	
4×45		45	350007		100本	400本 (100本×4箱)	3,200本 (100本×32箱)	1.3 kg	
5×35	5.0	35	350009	4.3-4.5	80本	320本 (80本×4箱)	2,560本 (80本×32箱)	1.2 kg	
5×45		45	350010		65本	260本 (65本×4箱)	2,080本 (65本×32箱)	1.2 kg	
5×60		60	350011		55本	220本 (55本×4箱)	1,760本 (55本×32箱)	1.4 kg	
5×70		70	350012		43本	172本 (43本×4箱)	1,376本 (43本×32箱)	1.3 kg	
6×75	6.0	75	350017	5.4-5.7	26本	104本 (26本×4箱)	832本 (26本×32箱)	1.3 kg	
6×90		90	350018		20本	80本 (20本×4箱)	640本 (20本×32箱)	1.2 kg	

ナベ頭 徳用箱



※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ラスコーティング

規格	ネジ径 (mm)	全長 (mm)	商品 コード	適合ドリル 径 (mm)	徳用箱 入数			梱包重量 (中箱目安)	販売単位
					小箱	中箱 (小箱×2)	大箱 (小箱×6)		
4×25	4.0	25	350039	3.4-3.5	1,000本	2,000本 (1,000本×2箱)	6,000本 (1,000本×6箱)	4.3 kg	中箱 1ケース～ (小箱×2)
4×32		32	350040		750本	1,500本 (750本×2箱)	4,500本 (750本×6箱)	4.0 kg	
5×25	5.0	25	350042	4.3-4.5	400本	800本 (400本×2箱)	2,400本 (400本×6箱)	2.9 kg	
5×35		35	350043		350本	700本 (350本×2箱)	2,100本 (350本×6箱)	3.3 kg	

サラ頭 徳用箱



※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ラスコーティング

規格	ネジ径 (mm)	全長 (mm)	商品 コード	適合ドリル 径 (mm)	徳用箱 入数			梱包重量 (中箱目安)	販売単位
					小箱	中箱 (小箱×2)	大箱 (小箱×6)		
4×25	4.0	25	350032	3.4-3.5	1,000本	2,000本 (1,000本×2箱)	6,000本 (1,000本×6箱)	3.5 kg	中箱 1ケース～ (小箱×2)
4×32		32	350033		750本	1,500本 (750本×2箱)	4,500本 (750本×6箱)	3.4 kg	
4×38		38	350034		620本	1,240本 (620本×2箱)	3,720本 (620本×6箱)	3.3 kg	
4×45		45	350035		500本	1,000本 (500本×2箱)	3,000本 (500本×6箱)	3.2 kg	
5×45	5.0	45	350036	4.3-4.5	300本	600本 (300本×2箱)	1,800本 (300本×6箱)	3.0 kg	
5×60		60	350037		250本	500本 (250本×2箱)	1,500本 (250本×6箱)	3.2 kg	
5×70		70	350038		200本	400本 (200本×2箱)	1,200本 (200本×6箱)	3.1 kg	

人気商品

ノンプラグビス(小箱・徳用箱)

配線/配管サドル留め/表示板・内装下地材・
照明器具の取付け用 ■ くい込み抜群! ■ プラグ不要
(コンクリート・木材・ブロック・レンガ) ■ 防錆加工

2条ネジ

ナベ頭



サラ頭

小箱

中箱 (小箱 × 4入)

大箱 (小箱 × 32入)



ナベ頭

サラ頭



ナベ頭

サラ頭



ナベ頭

サラ頭

徳用箱 小箱

徳用箱 中箱 (小箱 × 2入)

徳用箱 大箱 (小箱 × 6入)



ナベ頭

サラ頭



ナベ頭

サラ頭



ナベ頭

サラ頭

石膏ボードビス徳用箱 壁倍率 最大 1.3

軸組壁工法(2×4)用
(石膏ボード・木下地材)

国土交通大臣認定ビス

ラッパ



釘頭に
SC刻印

- コーススレッドタイプ
- 国土交通大臣認定ビス
(認定番号 No.TBFC-0020)
- アミ目頭

全ネジ



大箱
(小箱 × 6入)



小箱

※本体材質:冷間圧造用鋼材(スチール)、表面処理:ラスコーティング

商品名	ネジ径	全長	商品コード	入数		大箱 梱包重量 (目安)	販売単位
				小箱	大箱 (小箱 × 6)		
CL25 (3.8×25)	3.8 mm	25 mm	240137	2,000 本	12,000 本 (6箱)	18.0 kg	大箱 1 ケース～ (小箱 × 6)
CL28 (3.8×28)		28 mm	240138	1,900 本	11,400 本 (6箱)	17.0 kg	
CL32 (3.8×32)		32 mm	240139	1,800 本	10,800 本 (6箱)	16.0 kg	
CL38 (3.8×38)		38 mm	240143	1,500 本	9,000 本 (6箱)	18.0 kg	
CL41 (3.8×41)		41 mm	240144	1,300 本	7,800 本 (6箱)	16.7 kg	

※28mm、32mm、38mm、41mmで国土交通大臣認定を取得。25mm(CL25)は認定外となります。

SCN

カラーロール連結ネジ

国土交通大臣認定ビス

2条ネジ



壁倍率

最大 1.5

木造軸組工法・軸組壁工法(2×4)用 (石膏ボード・強化石膏ボード・木下地・薄鋼板兼用)

■ 表面処理 (ディズココーティング) ■ アミ目頭 ■ 2条ネジ (ハイ・ロー)

佐藤ケミカルのSCNカラーロール連結ネジは、【軸組壁工法】せっこうボードGB-R(12.5mm)、強化せっこうボードGB-F(12.5mm、15mm)、【軸組工法】せっこうボードGB-R(12.5mm)において、規定以上の『壁倍率』を確認し、平成27年3月に国土交通大臣の認定を受けました。

工法	枠組壁工法 (2×4)			木造軸組工法
面材種類	せっこうボード GB-R	強化せっこうボード GB-F		せっこうボード GB-R
面材厚み	12.5mm	12.5mm	15mm	12.5mm
ねじピッチ	外周 @100mm、中通 @200mm			@150mm
国土交通大臣 認定番号	TBFC-0143-1	TBFC-0144-1 TBFC-0145-1 TBFC-0146-1	TBFC-0147-1 TBFC-0148-1 TBFC-0149-1	FRM-0498-1
ねじサイズ	28mm(レッド) 32mm(グリーン) 41mm(ブロンズ)	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
壁倍率	1.2倍	1.5倍/1.4倍	1.5倍/1.2倍	1.0倍



25 SCN-3925
(ブルー)
入数：4,000本
100本×20巻×2箱
商品コード：550360
梱包重量：5.7kg
(目安) **認定外**

28 SCN-3928N
(レッド)
入数：4,000本
100本×20巻×2箱
商品コード：550361
梱包重量：7.4kg
(目安) **認定**

32 SCN-3932N
(グリーン)
入数：4,000本
100本×20巻×2箱
商品コード：550362
梱包重量：8.1kg
(目安) **認定**

41 SCN-3941N
(ブロンズ)
入数：4,000本
100本×20巻×2箱
商品コード：550363
梱包重量：9.9kg
(目安) **認定**

安全にお使いいただくために



- 怪我、感電、火災等の事故を未然に防ぐため、ご使用前にネジの外箱や作業ツール(ネジ締め機、ネジ連続打込み機)の取扱説明書や収納ケースに記載されている「安全作業について」あるいは「ご注意」を全てよくお読みの上、それぞれの指示に従って正しく使用してください。
- 安全作業の注意事項は「警告」と「注意」に区分しています。誤った取扱いをした場合、下記の危険性があります。
「警告」：使用者または周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
「注意」：使用者または周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性および、物的損害のみの発生が想定されます。
※「注意」の内容でも、状況により重大な結果に結びつく可能性があるため、安全作業に関する注意事項を厳守してください。

安全作業のために (ネジに関する警告・注意事項)



- ご使用の際は、必ず保護メガネや防塵マスク、安全帽を着用してください。
- ご使用の際には、適正なトルクで締付けてください。トルクが適正でないと締付け不足やネジ破断、頭飛びあるいは、ネジ空転等の恐れがあります。締付け作業を行う際は、クラッチ機構付のスクロードドライバーをご使用ください。
- クラッチ機構が無いインパクトドライバーなどを用いた場合、締付けの際にネジに過大なトルクがかかり過ぎて頭飛びやネジの空転、あるいはネジ先端に欠けなどの損傷を与える恐れがあるので使用しないでください。
- 使用するネジに合ったビット、またはソケットをご使用ください。ネジ連続打込み機によるネジの打込み深さは、使用するネジの長さに合わせて、使用前に必ず相手材で試し打ちを行った上で、調整してください。
- ネジを口にくわえないでください。ネジのめっきや塗装等が肉体的障害の原因になる恐れがあります。
- ネジ先は鋭く尖っているため、素手で扱う際には、怪我をしないよう充分ご注意ください。