


## SCモルタルコン

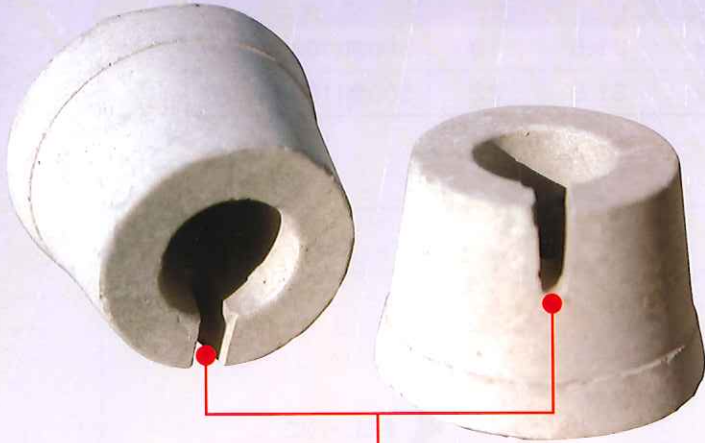

エア抜き溝付

500個入 (100個×5袋)

- 面落ち 28φ×21.5φ×H19mm
- 面合せ 29φ×21.5φ×H22mm

## アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤 SCモルタルコン用ボンド

JAIA  
F☆☆☆☆  
ゼロアスベスト



SC-01  
NET 550g

5本入り

Pコン穴埋め用成型品 《ボンド付》


# SCモルタルコン

### 特長

- 01 エア抜き溝で浮き上がりがありません。(PAT)
- 02 モルタル成形品で施工後の乾燥収縮がありません。
- 03 面落ち・面合せの2タイプ。
- 04 Pコン W $\frac{5}{16}$ ・W $\frac{3}{8}$  穴に兼用。
- 05 持ち運びが便利な手提げ袋 (100ヶ×5袋) 入り。

- 01 JAIA F☆☆☆☆認定品・アスベストも含まれていませんので安心です。
- 02 一液のチューブ入り(1ケース5本入)で作業は簡単・迅速・効率アップ。
- 03 防水性・耐久性が高い。

▶規 格

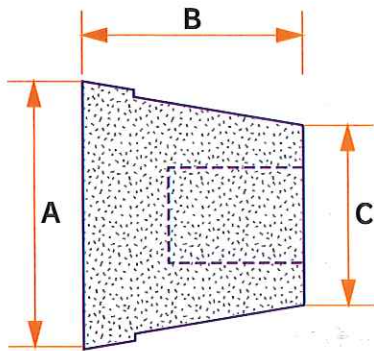

Pコン W<sup>5</sup>/<sub>16</sub>・W<sup>3</sup>/<sub>8</sub>兼用

タイプ	サイズ (mm)			入 数
	A	B	C	
面落ち	28	21.5	19	500個(100ヶ×5袋)
面合せ	29	21.5	22	500個(100ヶ×5袋)

▶作業手順


**1**

接着剤をモルタルコンの  
穴に山盛り(3~5g)つけます。




**2**

Pコン穴に  
差し込んでください。



**3**

Pコン穴に  
完全に押し込みます。



▶注意事項

- ① Pコン穴の砂・コンクリートくず等のゴミは取り除いてください。
- ② Pコンの形状によっては正常な納まりにならない場合があります。
- ③ 幼児・子供の手の届かない所に保管してください。
- ④ 接着剤は凍結すると性能が落ちますので、特に寒冷地での保管は充分にご注意ください。
- ⑤ 雨天、降雪時の施工はさけてください。
- ⑥ 湿潤面での施工は、避けてください。

株式会社 佐藤ケミカル  SATO CHEMICAL

〒270-0132 千葉県流山市駒木631番地

TEL 04(7152)8911(代) FAX 04(7152)891955

E-mail : info@satochemical.co.jp  
http://www.satochemical.co.jp/