

ネットシート 防炎メッシュシート

日本防災協会 登録者番号 F-⑫-0428

緑色・灰色・黒色 #2054タイプ



黒メッシュタイプ

当社製品施工例




株式会社 佐藤ケミカル 北海道

ネットシート・防炎メッシュシート

日本防炎協会 登録者番号 F-[Ⓜ]12-0428

選べる色・サイズ・ハトメピッチ (全 22 種類)

#2054 タイプ

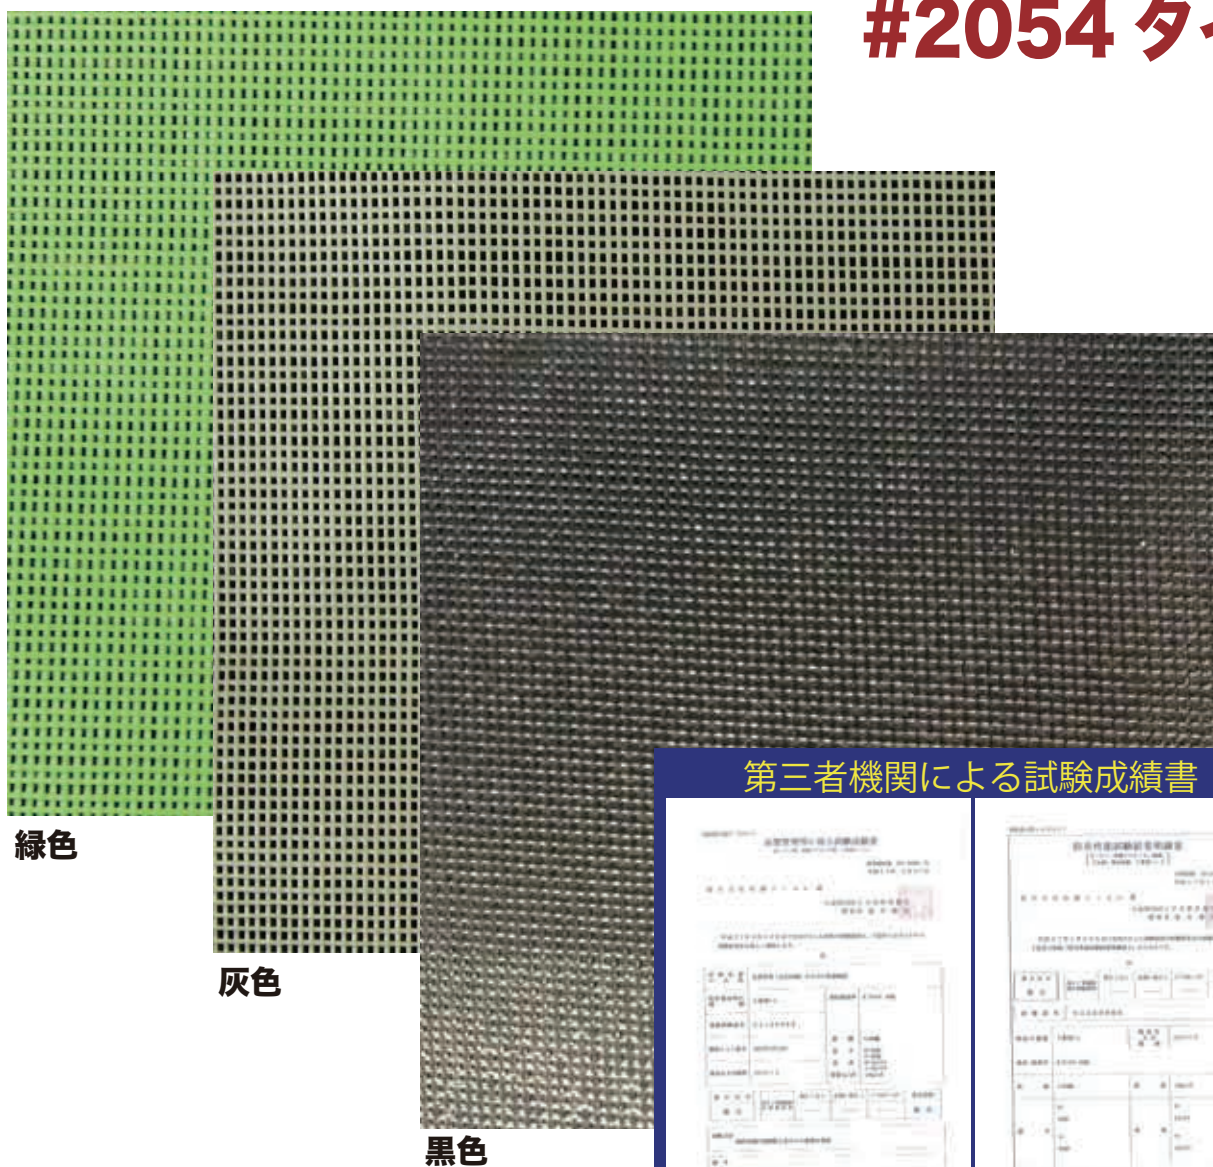

第三者機関による試験成績書



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル北海道

〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地

TEL 011-789-8911 FAX 011-789-9002





緑色・灰色・黒色 #2054 タイプ
ネットシート

| 色 | 商品写真 | 商品コード | サイズ (m) | 入数 | JAN |
|----|------|----------|---------|----|---------------|
| 緑色 | | 00900001 | 1.8X3.4 | 10 | 4518850882739 |
| | | 00900006 | 1.8X3.6 | 10 | 4518850882753 |
| | | 00900007 | 1.8X5.1 | 10 | 4518850882760 |
| | | 00900005 | 1.8X5.4 | 10 | 4518850882746 |
| | | 00900010 | 3.6X5.4 | 5 | 4518850882777 |
| 灰色 | | 00900011 | 1.8X3.4 | 10 | 4518850882784 |
| | | 00900014 | 1.8X3.6 | 10 | 4518850882791 |
| | | 00900015 | 1.8X5.1 | 10 | 4518850882807 |
| | | 00900016 | 1.8X5.4 | 10 | 4518850882814 |
| | | 00900023 | 3.6X5.4 | 5 | 4518850882821 |
| 黒色 | | 00340025 | 1.8X3.4 | 10 | 4518850931307 |
| | | 00340026 | 1.8X3.6 | 10 | 4518850931314 |
| | | 00340027 | 1.8X5.1 | 10 | 4518850931321 |
| | | 00340028 | 1.8X5.4 | 10 | 4518850931338 |
| | | 00340029 | 3.6X5.4 | 5 | 4518850931345 |

| | | | |
|--------|-------------------|-----|-----------------------|
| 物品の種類 | 工事用シート | 商品名 | メッシュシート |
| 素材・混用率 | ポリエステル 100% | | |
| 組織 | 平編 | 質量 | 160 g/ m ² |
| 番手 | タテ 250D × ヨコ 250D | 密度 | タテ 24 インチ × ヨコ 24 インチ |
| 備考 | PVC 樹脂コーティング加工 | | |

本製品は高強力ポリエステル糸 (PE) に、塩化ビニール樹脂 (PVC) で被覆加工したメッシュシートです。
主に建築工事現場で足場等の仮設構造物の外側側面に設け、飛来落下物が建築工事現場の外側へ飛び出すことを防止します。メッシュ状で通風性が良く、風圧による足場への負担を軽減します。



ハトメピッチ
300

防災メッシュシート (ストロングメッシュシート)

| 色 | 商品写真 | 商品コード | サイズ (m) | 入数 | JAN |
|----|------|----------|-----------|----|---------------|
| 黒色 | | 00900041 | 0.610×5.1 | 10 | 4518850931185 |
| | | 00900042 | 0.914×5.1 | 10 | 4518850931192 |
| | | 00900044 | 1.219×5.1 | 10 | 4518850931208 |
| | | 00900045 | 1.524×5.1 | 10 | 4518850931215 |
| | | 00900040 | 1.82×5.1 | 10 | 4518850931222 |
| | | 00900043 | 1.82×3.4 | 10 | 4518850931239 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|-----|---------------|--------|---------------|
| 物品の種類 | 工事用シート | 商品名 | ストロングメッシュシート | 素材・混用率 | ポリエステル 100% |
| 組織 | 平編 | 質量 | 170 g/㎡ | 番手 | タテ420D×ヨコ420D |
| 密度 | タテ16インチ×ヨコ15インチ | 備考 | PVC樹脂コーティング加工 | | |



当社製品施工例



当社製品施工例

本製品は高強力ポリエステル糸 (PE) に、塩化ビニール樹脂 (PVC) で被覆加工したメッシュシートです。

主に建築工事現場で足場等の仮設構造物の外側側面に設け、飛来落下物が建築工事現場の外側へ飛び出すことを防止します。メッシュ状で通風性が良く、風圧による足場への負担を軽減します。