

国土交通大臣認定

sato chemical サトケミ

SCN カラーロール 連結ネジ

国土交通大臣認定ビス

枠組壁工法・木造軸組工法など、強化石膏ボードに最適！！

※ 28mm、32mm、41mm で国土交通大臣認定を取得。25mm (SCN-3925) は認定外。



アミ目頭

2条ネジ(ハイ・ロー)

ノンクロム表面処理

木下地・薄鋼板兼用

工法		枠組壁工法 (2×4)			木造軸組工法
面材種類		せっこうボード GB-R	強化せっこうボード GB-F		せっこうボード GB-R
面材厚み		12.5mm	12.5mm	15mm	12.5mm
ねじピッチ		外周 @100mm・中通 @200mm			@150mm
国土交通大臣 認定番号		TBFC-0143-1	TBFC-0144-1 TBFC-0145-1 TBFC-0146-1	TBFC-0147-1 TBFC-0148-1 TBFC-0149-1	FRM-0498-1
ねじ サイズ	28mm(レッド)	○	○	○	○
	32mm(グリーン)	○	○	○	○
	41mm(ブロンズ)	○	○	○	○
壁倍率		1.2 倍	1.5 倍 / 1.4 倍	1.5 倍 / 1.2 倍	1.0 倍

入数：4000本入 (100本×20巻×2箱)

SCN

カラーロール連結ネジ

国土交通大臣認定ビス

国土交通大臣認定

株式会社 佐藤ケミカルのSCNカラーロール連結ネジは、平成27年3月、国土交通大臣より「建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合も含む）の規定に基づき、同法施行規則第8条の3の規定に適合する」と、お墨付きをいただきました。


壁倍率

最大

1.5

■ 認定番号TBFC-0145

厚さ12.5mm強化せっこうボード(GB-F)／
木ねじ SCN-3932N／外周部 100mm 中通り 200mm／枠組壁工法耐力壁

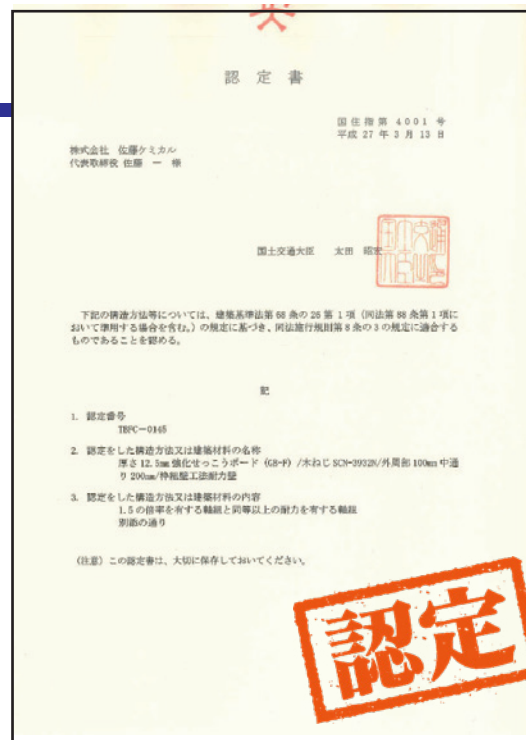


ご使用上の注意

認定品：SCN-3928N / SCN-3932N / SCN-3941N / (SCN-3925 は除く)

■ 国土交通大臣認定取得：枠組壁工法(2×4)耐力壁 認定、木造軸組工法耐力壁 認定

SCN カラーロール連結ネジは、第三者機関で性能評価を実施し、国土交通大臣より認定を受けております。
施工する際には、面材の壁倍率等を確認の上、正しくご使用ください。

- ①本製品は自動ネジ打機専用です。使用時は、必ず保護メガネを着用してください。
- ②使用時以外、自動ネジ打機のトリガーに指をかけないでください。
- ③使用空気圧を厳守してください。射出口を人体に向けないでください。
- ④作業中に異音や異常を感じた場合は、直ちに作業を中断してください。
- ⑤ケガや事故の無いよう作業環境を整え、安全第一で作業してください。



株式会社 佐藤ケミカルは、1975年の創業以来、プロフェッショナル向け製品を自社開発・販売しています。革新的なコンクリート剥離剤をはじめ、プロフェッショナル向けの釘やビス「スーパー細ビス」「コーススレッド」など、作業効率を上げるために改良・強化した数々の製品群を開発。さらに、建築用ロール連結ネジ「SCN」は、2015年に国土交通大臣認定を取得。近年は、緊急災害時にも活躍できる「SC鋼板」「単管パイプ」など仮囲い関連製品や、紫外線に強い「耐候性大型土のう」を開発し、プロフェッショナルの皆様と共に、建築と土木の未来を描いています。

建築資材のことなら



株式会社 佐藤ケミカル

佐藤ケミカルのWEBサイトから →
カタログをダウンロードできます！



- 本社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977
- 中部センター 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933
- 九州支店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199
- 佐藤ケミカル北海道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002