

釘 総合カタログ

BULK NAILS & COIL NAILS



釘の構造と形状

佐藤ケミカルの丸釘は、主に「スムーズ」です。斜めロール連結釘は「スクリュー」もございます。コンクリート釘のバラ釘は「スジ入」、ワイヤー連結釘は「スムーズ」を取り扱っています。



釘の種類

木造建築に用いる丸釘（構造用・造作用）には、「ロール連結釘」「バラ釘」がございます。構造用の丸釘「N釘」「CN釘」は、JIS規格「JIS A 5508」を取得しています。

丸釘

ロール連結釘（マシンネイル）

ワイヤー連結カラ-N釘：構造用
2×4ワイヤー連結釘(CN釘)：構造用
斜めロール連結釘：造作用（非構造用）

バラ釘（丸釘）

JIS丸釘(N釘)：構造用・造作用
丸釘(FN釘)：造作用（非構造用）
カラ-Nバラ釘：構造用

コンクリート釘


コンクリート用ワイヤー連結釘

コンクリート釘


コンクリートバラ釘

ロール連結釘の巻き方

佐藤ケミカルのロール連結釘は、主に金属製の「ワイヤー連結釘」です。巻き方は「タケノコ巻（山型巻）」と「フラット巻（平巻）」がございます。

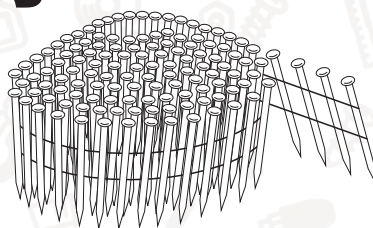

タケノコ巻（山型巻）



フラット巻（平巻）

目次

- ・ワイヤー連結カラ-N釘P2
- ・2×4ワイヤー連結釘(CN釘)P2
- ・斜めロール連結釘 (スム-スタイプ)P3
- ・斜めロール連結釘 (スクリュ-タイプ) ...P4
- ・JIS丸釘 (N釘)P5
- ・丸釘 (FN釘)P6
- ・カラ-N釘P6
- ・コンクリート釘 (バラ/ワイヤー連結) ...P7

人気商品！

ワイヤー連結カラ-N釘

一般建築・梱包用

《構造用：木造軸組工法》

■ JIS A 5508

■ 釘頭にサイズ刻印

■ メッキなし

■ 住宅品質確保促進法に対応

※N90：新JIS規格対応品

※本体材質：冷間圧造用鋼材(スチール)




JIS A 5508

ロール釘

バラ釘

コンクリート釘

商品名	規格	全長	カラー	商品コード	入数	備考	販売単位 / 梱包重量
N50	#12	50 mm	黒	560065	250 本 × 10 巻 (2,500本)	-	1 ケース ~ / 7.0 kg
N65	#11	65 mm	オレンジ	560066	250 本 × 10 巻 (2,500本)	-	1 ケース ~ / 9.6 kg
N75	#10	75 mm	黄緑	560067	200 本 × 10 巻 (2,000本)	-	1 ケース ~ / 11.0 kg
N90	#9	90 mm	紫	560069	120 本 × 10 巻 (1,200本)	新JIS規格	1 ケース ~ / 9.8 kg

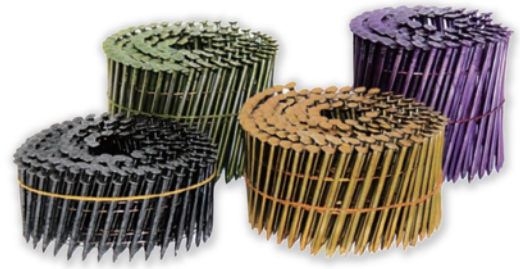

人気商品！

2×4ワイヤー連結釘(CN釘)

一般建築・梱包用

《構造用：2×4枠組壁工法》

■ JIS A 5508

■ 釘頭にサイズ刻印


※本体材質：冷間圧造用鋼材(スチール)

※SC3890LR(赤)：CN90相当の性能規定合格品



JIS A 5508

商品名	線径	全長	カラー	商品コード	入数	備考	販売単位 / 梱包重量
SC2950LG	2.9 mm	50 mm	緑	006282	250 本 × 10 巻 (2,500本)	-	1 ケース ~ / 7.5 kg
SC3365LY	3.3 mm	65 mm	黄	006284	200 本 × 10 巻 (2,000本)	-	1 ケース ~ / 9.7 kg
SC3875LB	3.8 mm	75 mm	青	550177	150 本 × 10 巻 (1,500本)	-	1 ケース ~ / 10.7 kg
SC3890LR	3.8 mm	90 mm	赤	550179	150 本 × 10 巻 (1,500本)	CN90	1 ケース ~ / 12.6 kg

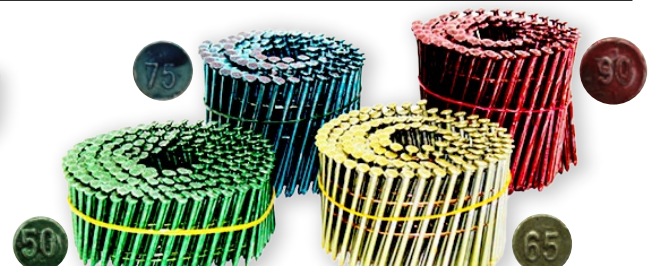

斜めロール連結釘（スムースタイプ）

木下地用《非構造用：一般木材等》 ■ 斜め釘（ワイヤー連結）

タケノコ巻／フラット巻

形状：タケノコ巻（山型巻）

※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）


商品名	線径	全長	商品コード	入数		販売単位 / 梱包重量
				小箱（10巻）	大箱（1ケース）	
2.1×32	2.1 mm	32 mm	310149	400本 × 10巻 (4,000本)	40巻 (16,000本)	大箱1ケース～ / 14.8 kg
2.1×38		38 mm	310140	400本 × 10巻 (4,000本)	40巻 (16,000本)	大箱1ケース～ / 17.5 kg
2.1×45		45 mm	310150	400本 × 10巻 (4,000本)	40巻 (16,000本)	大箱1ケース～ / 19.5 kg
2.1×50		50 mm	310136	400本 × 10巻 (4,000本)	30巻 (12,000本)	大箱1ケース～ / 16.1 kg
2.5×65	2.5 mm	65 mm	310137	300本 × 10巻 (3,000本)	20巻 (6,000本)	大箱1ケース～ / 15.5 kg



小箱 10巻入



大箱 20～40巻入




形状：タケノコ巻（山型巻）

※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）

商品名	線径	全長	商品コード	入数	備考	販売単位 / 梱包重量
2.5×45N	2.5 mm	45 mm	006287	300本 × 30巻 (9,000本)	トレイ3段入	1ケース～ / 17.6 kg
2.5×50N		50 mm	006285	300本 × 30巻 (9,000本)	トレイ3段入	1ケース～ / 18.1 kg



大箱 30巻入




形状：フラット巻（平巻）

※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）


商品名	線径	全長	商品コード	入数	備考	販売単位 / 梱包重量
3.1×75	3.1 mm	75 mm	310138	200本 × 10巻 (2,000本)	トレイ1段入	1ケース～ / 9.4 kg
3.1×90		90 mm	310139	150本 × 10巻 (1,500本)	トレイ1段入	1ケース～ / 8.5 kg



大箱 10巻入



大箱 10巻入



斜めロール連結釘（スクリュタイプ）

木下地用《非構造用：一般木材等》 ■ 斜め釘（ワイヤー連結）

タケノコ巻／フラット巻

形状：タケノコ巻（山型巻）


※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）

商品名	線径	全長	商品コード	入数		販売単位 / 梱包重量
				小箱（10巻）	大箱（1ケース）	
21-32NS	2.1 mm	32 mm	310147	400本 × 10巻 (4,000本)	40巻 (16,000本)	大箱1ケース～ / 14.6 kg
21-38NS		38 mm	310141	400本 × 10巻 (4,000本)	40巻 (16,000本)	大箱1ケース～ / 16.7 kg
21-45NS		45 mm	310148	400本 × 10巻 (4,000本)	40巻 (16,000本)	大箱1ケース～ / 17.0 kg
21-50NS		50 mm	310142	400本 × 10巻 (4,000本)	30巻 (12,000本)	大箱1ケース～ / 17.0 kg

小箱
400本



大箱
30～
40巻入

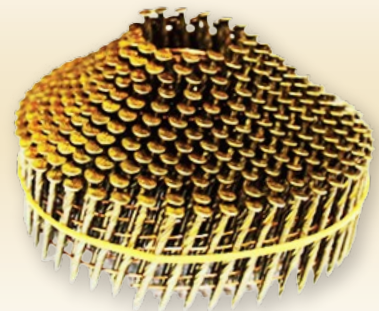

形状：フラット巻（平巻）

ノミ先




※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）

商品名	線径	全長	商品コード	入数	備考	販売単位 / 梱包重量
25-50SCF	2.5 mm	50 mm	310014	300本 × 10巻 (3,000本)	トレイ1段入	1ケース～ / 6.2 kg
25-65SCF		65 mm	310015	300本 × 10巻 (3,000本)	トレイ1段入	1ケース～ / 8.0 kg
31-75SCF	3.1 mm	75 mm	310145	200本 × 10巻 (2,000本)	トレイ1段入	1ケース～ / 9.6 kg
31-90SCF		90 mm	310146	150本 × 10巻 (1,500本)	トレイ1段入	1ケース～ / 8.7 kg




トレイ1段入 300本
（イメージ）

大箱 10巻入

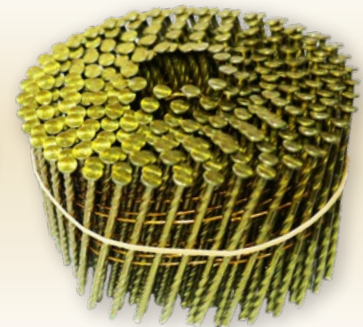

豊富な品揃えを誇る
佐藤ケミカルの倉庫！

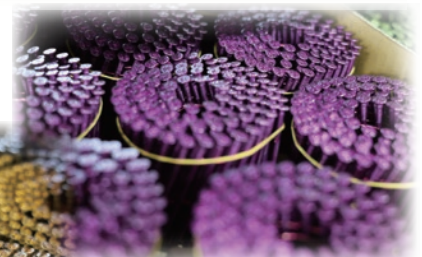

本社の「サンプル室」で
実物をご覧いただけます！

JIS丸釘 (N釘)

一般建築・梱包用

《構造用：木造軸組工法》

■ JIS A 5508

■ メッキなし



JIS 丸釘 1 kg

※本体材質：冷間圧造用鋼材(スチール)

商品名	規格	全長	商品コード	備考	販売単位 / 梱包重量
N25	#16	25 mm	410110	-	大箱 1ケース～/ (1.0 kg 小箱 × 12) 12.0 kg
N32	#15	32 mm	410111	-	
N38	#14	38 mm	410112	-	
N45	#13	45 mm	410113	-	
N50	#12	50 mm	410122	-	
N65	#11	65 mm	410123	-	
N75	#10	75 mm	410116	【九州】	
N90	#9	90 mm	410117	【九州】	
N100	#8	100 mm	410118	-	
N125	#7	125 mm	410120	【九州】	
N150	#6	150 mm	410121	-	

小箱
1kg入

大箱 12kg入


JIS 丸釘 20 kg

※本体材質：冷間圧造用鋼材(スチール)

商品名	規格	全長	商品コード	備考	販売単位 / 梱包重量
N45	#13	45 mm	410026	-	大箱 1ケース～/ 20.0 kg
N50	#12	50 mm	410027	-	
N65	#11	65 mm	410028	-	
N75	#10	75 mm	410029	-	
N90	#9	90 mm	410030	-	
N125	#7	125 mm	410032	-	
N150	#6	150 mm	410033	-	

大箱 20kg入


JIS 丸釘 24 kg

※本体材質：冷間圧造用鋼材(スチール)

商品名	規格	全長	商品コード	備考	販売単位 / 梱包重量
N38	#14	38 mm	410038	-	大箱 1ケース～/ (4.0 kg 小箱 × 6) 24.0 kg
N45	#13	45 mm	410040	-	
N50	#12	50 mm	410052	-	
N65	#11	65 mm	410053	-	
N75	#10	75 mm	410046	-	
N90	#9	90 mm	410048	-	
N100	#8	100 mm	410004	-	
N125	#7	125 mm	410006	-	
N150	#6	150 mm	410008	-	

小箱
4kg入

大箱 24kg入


丸釘 (FN釘)

建物の造作・日曜大工用・その他多用途

《非構造用》

■ JIS認定外 (非構造用)

■ メッキなし

丸釘 (FN釘) 24 kg

※本体材質: 冷間圧造用鋼材(スチール)

商品名	規格	全長	商品コード	備考	販売単位 / 梱包重量
FN50	#13	50 mm	410042	-	大箱 1ケース〜 / (4.0 kg 小箱 × 6) 24.0 kg
FN65	#12	65 mm	410044	-	



小箱
4kg入



大箱
24kg入



バラ釘

ロール釘

コンクリート釘

カラーN釘 九州限定

一般建築・梱包用

《構造用：木造軸組工法》

■ JIS A 5508

■ 住宅品質確保促進法に対応

■ 釘頭にサイズ刻印

■ メッキなし



JIS A 5508

カラーN釘 24 kg

※本体材質: 冷間圧造用鋼材(スチール)

商品名	規格	全長	カラー	商品コード	備考	販売単位 / 梱包重量
N50	#12	50 mm	黒	290126	【九州】	大箱 1ケース〜 / (4.0 kg 小箱 × 6) 24.0 kg
N65	#11	65 mm	オレンジ	290127	【九州】	
N75	#10	75 mm	黄緑	290128	【九州】	
N90	#9	90 mm	紫	290129	【九州】	

各サイズを釘頭に刻印



N50 (#12)

N65 (#11)

N75 (#10)

N90 (#9)

N50 (#12)



N65 (#11)



N75 (#10)



N90 (#9)



小箱
4kg入



小箱
4kg入



小箱
4kg入



小箱
4kg入



大箱 24kg入



大箱 24kg入



大箱 24kg入



大箱 24kg入

コンクリート釘（バラ釘）

■ハンマーで打込み可能
■メッキなし

コンクリート用・煉瓦・桧木・鉄板・型銅物にも



スジ入



※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）

商品名	規格	全長	商品コード	備考	販売単位 / 梱包重量
#12 × 25	#12	25 mm	200149	スジ入	大箱 1 ケース～ / (500 g 小箱 × 12) 6.0 kg
#12 × 38	#12	38 mm	200157	スジ入	
#12 × 50	#12	50 mm	200158	スジ入	
#10 × 50	#10	50 mm	200071	スジ入	
#10 × 65	#10	65 mm	200092	スジ入	
#10 × 75	#10	75 mm	200093	スジ入	
#9 × 38	#9	38 mm	200066	スジ入	
#9 × 50	#9	50 mm	200070	スジ入	
#8 × 65	#8	65 mm	200063	スジ入	
#7 × 75	#7	75 mm	200044	スジ入	
#7 × 90	#7	90 mm	200051	スジ入	

小箱
0.5kg入



大箱 6kg入




コンクリート釘（ワイヤー連結）

■メッキなし

木下地・コンクリート用・ 煉瓦・桧木・鉄板・型銅物にも



大箱 10巻入



※本体材質：冷間圧造用鋼材（スチール）

商品名	線径	全長	商品コード	入数	備考	販売単位 / 梱包重量
SCW25-32H	2.5 mm	32 mm	200508	300 本 × 10 巻 (3,000本)	スムーズ	1 ケース～ / 4.5 kg
SCW25-38H		38 mm	200509		スムーズ	1 ケース～ / 5.3 kg
SCW25-45H		45 mm	200510		スムーズ	1 ケース～ / 6.3 kg
SCW25-50H		50 mm	200511		スムーズ	1 ケース～ / 6.9 kg



建築資材のことなら

株式会社 佐藤ケミカル

佐藤ケミカルの WEB サイトから →
カタログをダウンロードできます！



■ 本 社 〒270-0132 千葉県流山市駒木 631 番地
TEL 04-7152-8911 (大代表) FAX 0120-89-1977

■ 中 部 セ ン タ ー 〒432-8055 静岡県浜松市中央区卸本町 35 番地
TEL 053-442-8911 (代表) FAX 053-442-8933

■ 九 州 支 店 〒811-0202 福岡県福岡市東区和白 5 丁目 7-9
TEL 092-202-8911 (代表) FAX 092-515-1199

■ 株 佐 藤 ケ ミ カ ル 北 海 道 〒007-0805 北海道札幌市東区東苗穂 5 条 3 丁目 4 番地
TEL 011-789-8911 (代表) FAX 011-789-9002